

## KSGH110 Korytko siatkowe z drutu galwanicznego H110

### Informacje:

**Zastosowanie**

Prowadzenie trasy kablowej.


**Materiał**

Drut cynkowany galwanicznie przed procesem zgrzewania

Na zamówienie:

L - Lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Produkcja uruchamiana przy większych zamówieniach.**

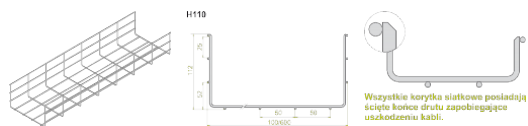

### Wersje:

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ] | Długość L [mm] | Ciężar 1mb | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|--------------|------------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------------|--------------------|
| KSG100H110/3 | 100              | 8600                                  | 3000           | 1,40       | 912210           | 2                  |
| KSG200H110/3 | 200              | 18600                                 | 3000           | 1,76       | 912220           | 2                  |
| KSG300H110/3 | 300              | 28800                                 | 3000           | 2,14       | 912230           | 2                  |
| KSG400H110/3 | 400              | 39000                                 | 3000           | 3,09       | 912240           | 2                  |
| KSG500H110/3 | 500              | 49200                                 | 3000           | 3,56       | 912250           | 2                  |
| KSG600H110/3 | 600              | 59400                                 | 3000           | 4,03       | 912260           | 2                  |