

KCSH60 Korytka siatkowe H60

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Drut cynkowany galwanicznie


Na zamówienie:

F - Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E - Stal kwasoodporna

L - Lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

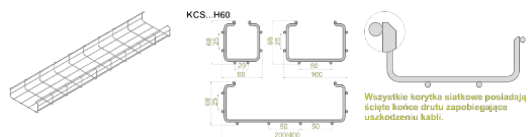

Wersje:

Symbol	Szerokość a [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KCS60H60/3	60	2200	3000	0,55	910206	8
KCS100H60/3	100	4300	3000	0,79	910210	8
KCS200H60/3	200	9400	3000	1,09	910220	4
KCS300H60/3	300	14600	3000	1,76	910230	4
KCS400H60/3	400	19800	3000	2,14	910240	2