

KCSH110 Korytko siatkowe H110

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Drut cynkowany galwanicznie


Na zamówienie:

F - Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E - Stal kwasoodporna

L - Lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

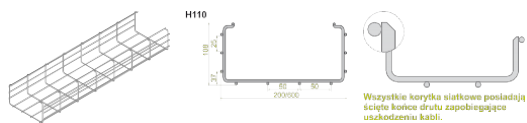

Wersje:

Symbol	Szerokość a [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KCS200H110/3	200	18600	3000	1,76	910320	2
KCS300H110/3	300	28800	3000	2,14	910330	2
KCS400H110/3	400	39000	3000	3,09	910340	2
KCS500H110/3	500	49200	3000	3,56	910350	2
KCS600H110/3	600	59400	3000	4,03	910360	2