


AC2451



Moduł AS-i CompactLine

CompactModule 4DI M12 V4A

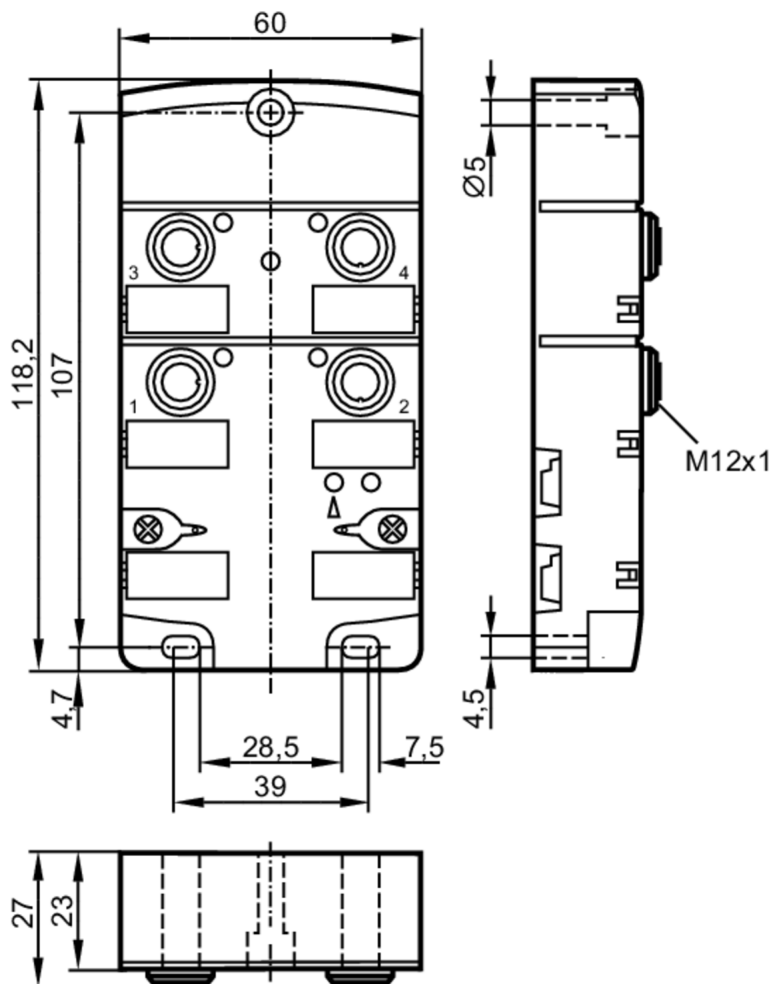

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	250

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4
----------------------	---------------------------



Moduł AS-i CompactLine

CompactModule 4DI M12 V4A

Wejścia					
Liczba wejść binarnych	4				
Obwód wejść binarnych	PNP				
Napięcie zasilania [V]	20...30				
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	200				
Graniczna obciążalność prądowa wejścia [mA]	15				
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	6...10				
Prąd wejściowy Niski [mA]	0...2				
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V]	11				
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak				
Zasilanie wejść	AS-i				
Warunki pracy					
Temperatura otoczenia [°C]	-25...80				
Ochrona	IP 67; ((obudowa typu 1); gdy używane są kable płaskie E7400x / E7401x)				
Testy / dopuszczenia					
EMC	EN 50295				
klasyfikacja AS-i					
Wersja AS-i	2.11 + 3.0				
Adresowanie AS-i	możliwe adresowanie poprzez IR				
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania	nie				
AS-i profil	S-0.0.E				
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	0				
AS-i_ID_kod [hex]	0.E				
certyfikat AS-i	40501				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Wejście	1	2	3	4
	Gniazdo	I-1	I-2	I-3	I-4
	Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Dane mechaniczne					
Waga [g]	292				
Typ montażu	bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i				
Materiał	PA; Gniazdo: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); wkładki gwintowane w dolnej części: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); śruby: stal nierdzewna (1.4578 / 316Cu); Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane; O-ring EPDM				
Wyświetlacze / elementy robocze					
Wyświetlacz	działanie			LED, kolor zielony	
	Błąd			LED, kolor czerwony	
	Funkcja			LED, kolor żółty	
Akcesoria					
Akcesoria (opcjonalne)	Tulejki ze stali nierdzewnej, do montażu w przypadku dużego obciążenia mechanicznego, E70402				



Moduł AS-i CompactLine

CompactModule 4DI M12 V4A

Uwagi

Uwagi	Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału: I-, I+, I1, I2, I3, I4
Sztuk w opakowaniu	Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i. 1 szt.

Połączenie elektryczne

	Wejścia
1	Zasilanie czujnika L+
2+4	Wejście danych 1 wewnętrznie zmostkowane
3	Zasilanie czujnika L-
5	uziemienie robocze

Konektor: M12

