


Moduł AS-i CompactLine

CompactLM12 4DI-Y M12 IP67

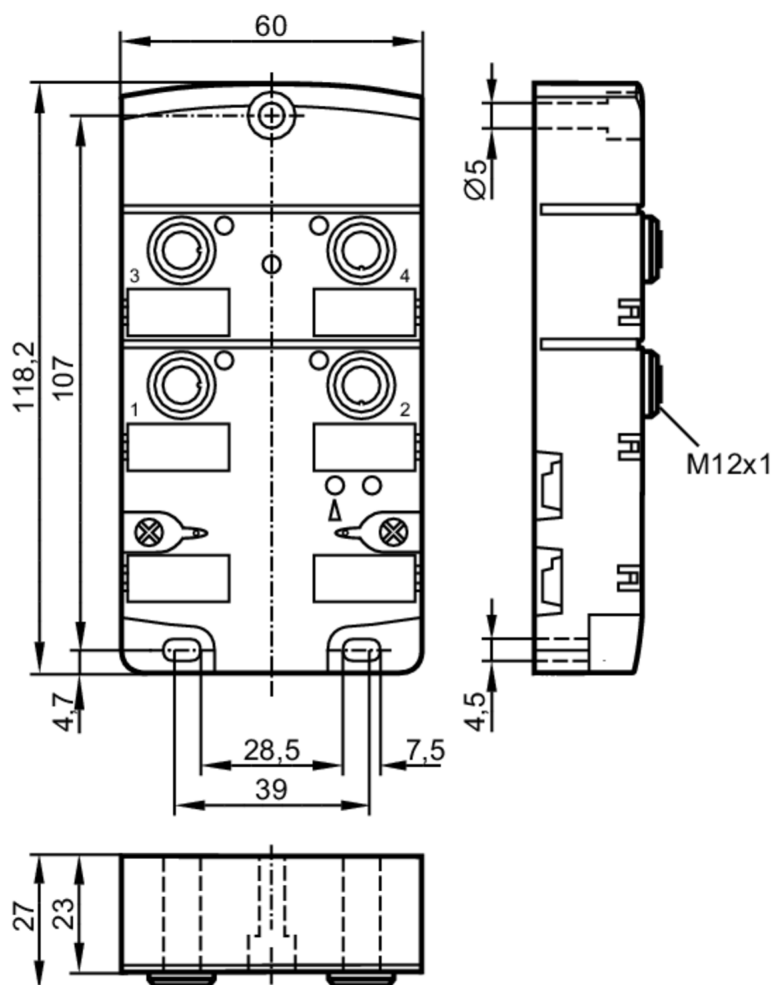

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	250

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4
----------------------	---------------------------



Moduł AS-i CompactLine

CompactLM12 4DI-Y M12 IP67

Wejścia				
Liczba wejść binarnych	4			
Obwód wejść binarnych	PNP			
Napięcie zasilania [V]	20...30			
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	200			
Graniczna obciążalność prądowa wejścia [mA]	15			
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	6...10			
Prąd wejściowy Niski [mA]	0...2			
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V]	11			
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak			
Zasilanie wejść	AS-i			
Warunki pracy				
Temperatura otoczenia [°C]	-25...80			
Ochrona	IP 67; ((obudowa typu 1); gdy używane są kable płaskie E7400x / E7401x)			
Testy / dopuszczenia				
EMC	EN 50295			
klasyfikacja AS-i				
Wersja AS-i	2.11 + 3.0			
Adresowanie AS-i	możliwe adresowanie poprzez IR			
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania	tak			
AS-i profil	S-0.A.E			
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	0			
AS-i_ID_kod [hex]	A.E			
certyfikat AS-i	40301			
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2
	Wejście	1	2	3
	Gniazdo	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4
	Pin	4	2 4	4
			D3	I-3/4 I-4
			2 4	
Dane mechaniczne				
Waga [g]	289,5			
Typ montażu	bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i			
Materiał	PA; Gniazdo: mosiądz niklowany; wkładki gwintowane w dolnej części: mosiądz niklowany; O-ring: FKM; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane			
Wyświetlacze / elementy robocze				
Wyświetlacz	działanie		LED, kolor zielony	
	Błąd		LED, kolor czerwony	
	Funkcja		LED, kolor żółty	
Akcesoria				
Akcesoria (opcjonalne)	Tulejki ze stali nierdzewnej, do montażu w przypadku dużego obciążenia mechanicznego, E70402			

Moduł AS-i CompactLine

CompactLM12 4DI-Y M12 IP67


Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie

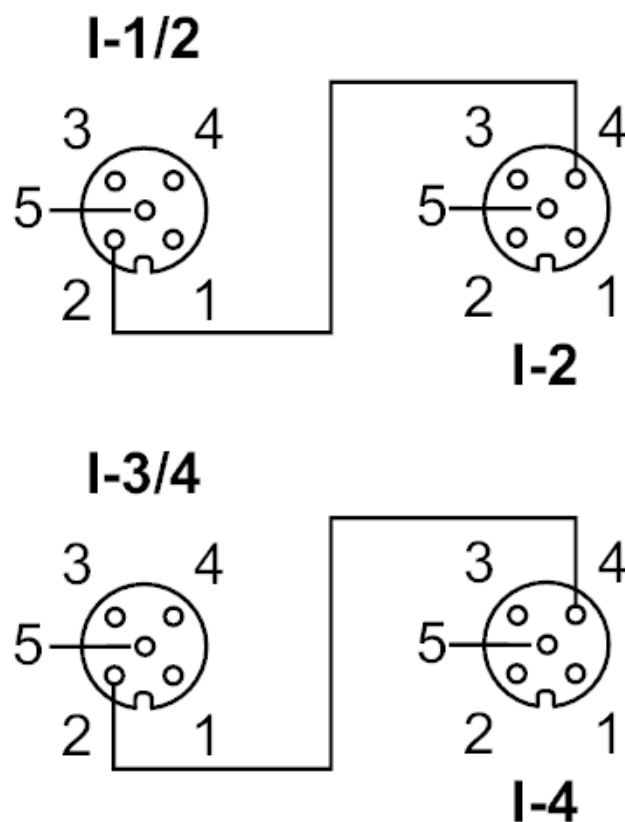

Wejścia

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Zasilanie czujnika + |
| 2 | Wejście danych |
| 3 | Zasilanie czujnika - |
| 4 | Wejście danych |
| 5 | uziemienie robocze (FE) |

Konektor: 4 x M12

