


Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4AI (V) M12 IP67



- 1 powierzchnia do opisu
2 zainstalowany port podczerwieni

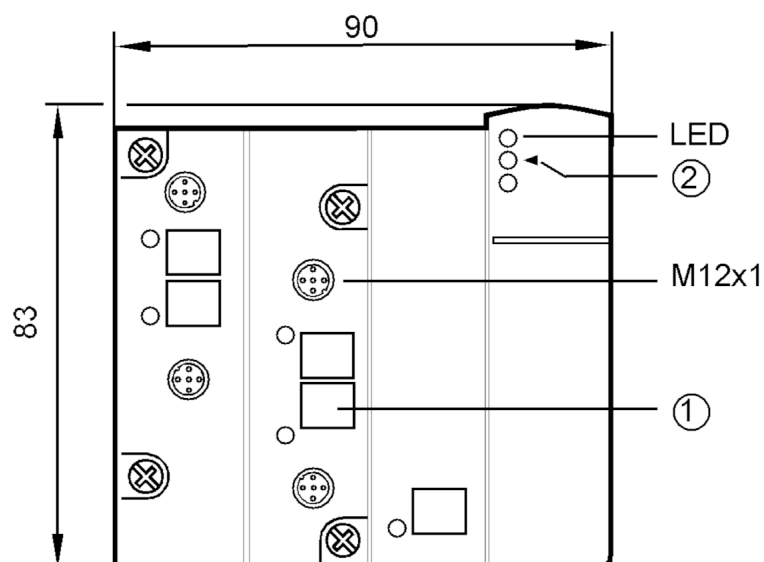

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu [mA]	15...57; (Zasilanie zewnętrzne)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	57; (z zewnętrznym zasilaniem: 27 mA)
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Dodatkowe zasilanie [V]	24 DC

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść analogowych: 4
----------------------	-----------------------------

Wejścia

Liczba wejść analogowych	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Wejścia analogowe (napięciowe) [V]	0...10
Wejścia analogowe z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym	nie
Rozdzielczość wejścia analogowego	16 (1 bit = 1 mV)
Zasilanie wejść	AS-i / zewnętrzny

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...70
Temperatura składowania [°C]	-20...85
Ochrona	IP 67



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4AI (V) M12 IP67

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[lata]	139
klasyfikacja AS-i		
Adresowanie AS-i	przez interfejs adresowania IR lub przez gniazdo adresowania w dolnej części; możliwe adresowanie poprzez IR	
AS-i profil	S-7.3.E	
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	3.E
Certyfikat AS-i w przygotowaniu	tak	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	219
Typ montażu	Interfejs AS-i dla podstaw typu FC/FC-E	
Materiał	PBT	
Moment dokręcający	[Nm]	0,6...0,8
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony Napięcie AS-i / 24 V AUX
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty Kanały AI1...AI4
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)	Dolna część modułu	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
1	Zasilanie czujnika +24V	
2	AI + wejście analogowe	
3	Zasilanie czujnika 0V	
4	AI - wejście analogowe 0V	
5	uziemiaenie robocze	
Konektor: M12		
