


AC2625



Moduł I / O do zastosowań polowych

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

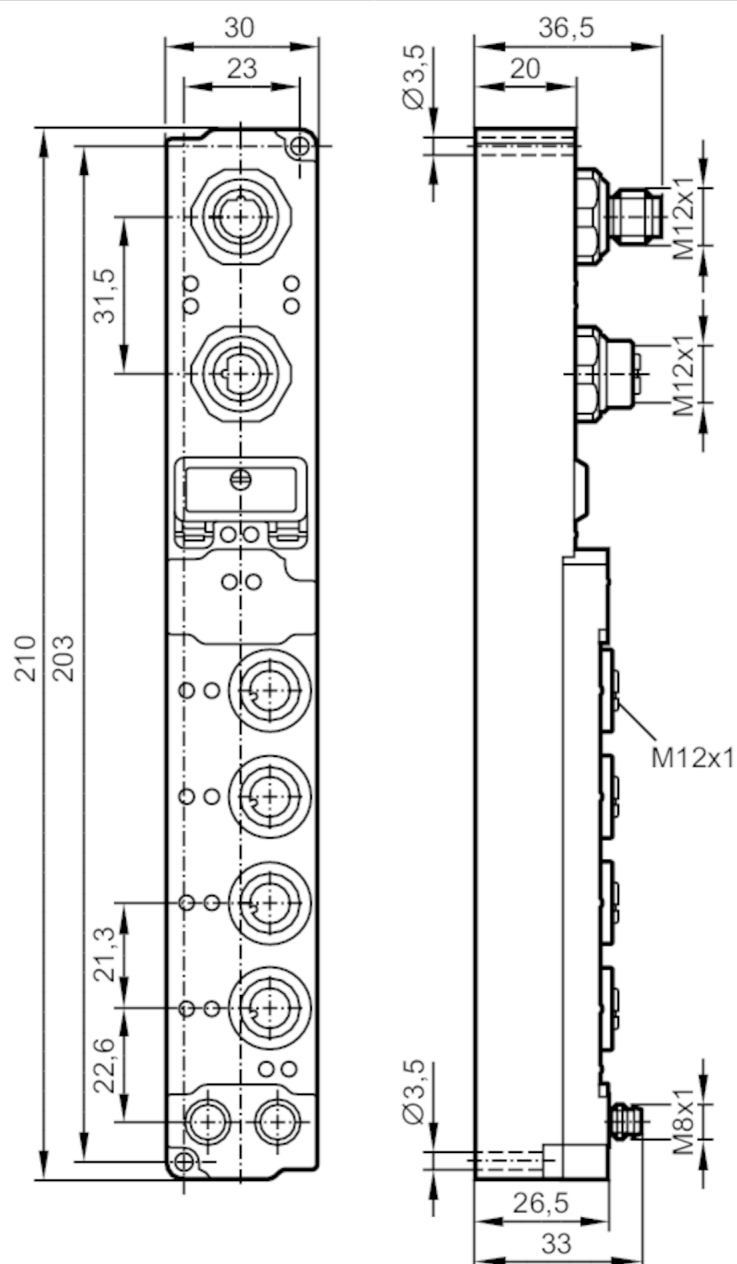

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	21,6...28,4 DC
Pobór prądu	[mA]	200
Separacja elektryczna		nie

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4
----------------------	---------------------------




Moduł I / O do zastosowań polowych

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Wejścia		
Liczba wejść binarnych	4	
Obwód wejść binarnych	\$vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2	
Napięcie zasilania [V]	21,6...28,4	
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	500	
Poziom przełączania Wysoki [V]	11...30	
Poziom przełączania Niski [V]	-3...5	
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak	
Interfejsy		
IO-Link Master		
Typ transmisji	COM 1 / COM 2	
IO-Link Revision	1.0	
Liczba portów klasy A	4	
PROFIBUS		
Prędkość transmisji	9,6...12000 kBit/s	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	0...55	
Temperatura składowania [°C]	-25...70	
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Odporność na wstrząsy	IEC 60068-2-27	
Odporność na wibracje	EN 60068-2-6	część 2-6 / IEC 68, część 2-27
Dane mechaniczne		
Waga [g]	292,5	
Materiał	obudowa: PA 6; masa wypełniająca: PU; styki kontaktowe: mosiądz pozłacane	
Uwagi		
Uwagi	Artykuł niedostępny	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe		
	Wejścia M12	
1	24 V DC	
2	Wejście	
3	GND	
4	IO-Link / Wejście	
5	nieużywany	
Konektor: M12		

Moduł I / O do zastosowań polowych


FieldModuleDP IO-Link 4 Ports



Połączenie elektryczne - Napięcie zasilania

	wtyk M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Gniazdo M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

Konektor: M8



Połączenie elektryczne - PROFIBUS

	wtyk M12 PROFIBUS In
1	5 V DC
2	żyła danych A
3	GND
4	żyła danych B
5	nieużywany
	Gniazdo M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	żyła danych A
3	GND
4	żyła danych B
5	nieużywany

Konektor: M12

AC2625



Moduł I / O do zastosowań polowych

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

