

PZKWL Pokrywa wzmocniona korytka z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą


Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
dla gr. min. 1mm

E- stal kwasoodporna PN-EN 10088
do gr. 1,2 mm

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

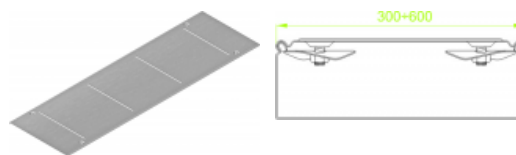

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZKWL300/2	300	2000	1,92	108830	4
PZKWL300/3	300	3000	1,92	108930	4
PZKWL400/2	400	2000	2,52	108840	4
PZKWL400/3	400	3000	2,52	108940	4
PZKWL500/2	500	2000	3,12	108850	2
PZKWL500/3	500	3000	3,12	108950	2
PZKWL600/2	600	2000	3,72	108860	2
PZKWL600/3	600	3000	3,72	108960	2