


Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2019

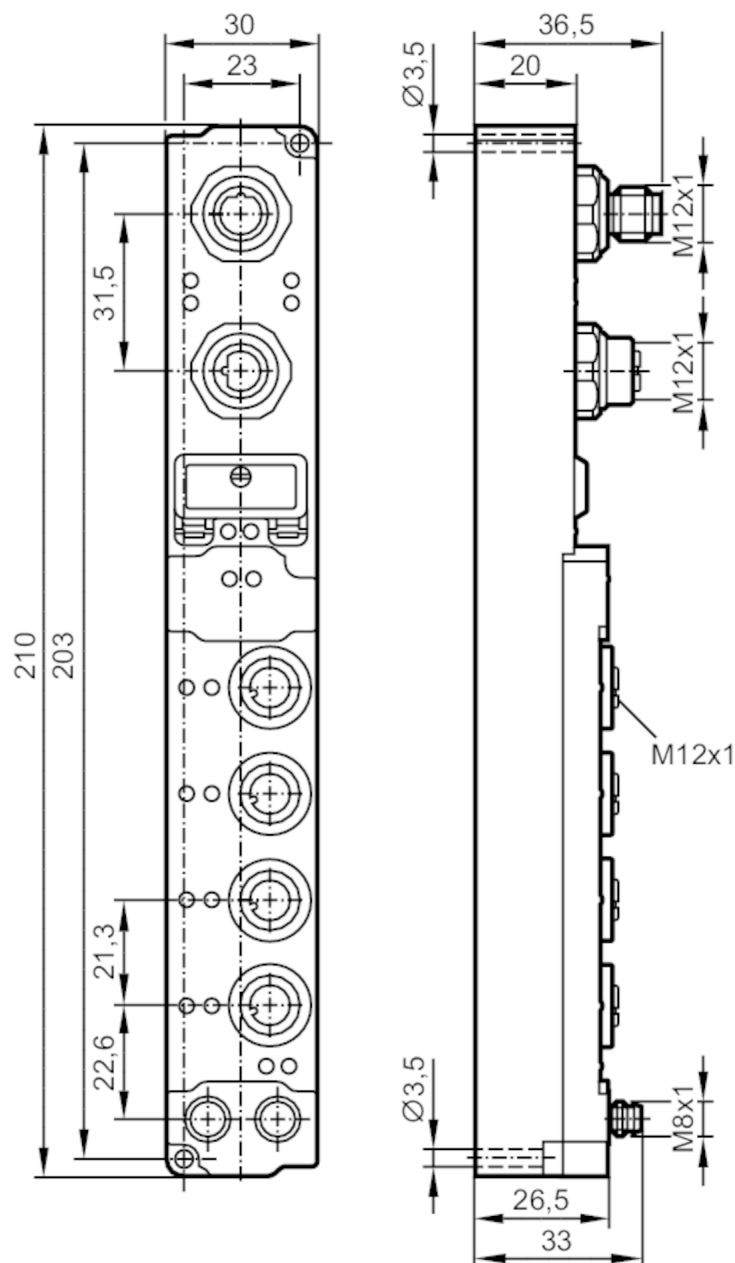

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	20...29 DC
Pobór prądu	[mA]	< 110
Separacja elektryczna		nie

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść Pt100: 4
----------------------	-----------------------



Moduł I / O do zastosowań polowych


FieldModuleDP 4AI (PT100) M12

Wejścia		
Liczba wejść Pt100	4	
Zasilanie wejść	z napięcia zasilającego	
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres pomiarowy	[°C]	-200...850
Wskazówki dotyczące zakresu pomiaru	Pt100: -60...250 °C	
	Czujniki Ni	
Dokładność / odchylenie		
Błąd pomiaru	[% wartości końcowej]	< ± 1
Interfejsy		
PROFIBUS		
Prędkość transmisji	9,6...12000 kBit/s	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...55
Temperatura składowania	[°C]	-25...85
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Odporność na wibracje	IEC 68	część 2-6 / IEC 68, część 2-27
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	308
Materiał	obudowa: PA 6; masa wypełniająca: PU; styki kontaktowe: mosiądz pozłacane	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe		

Wejścia M12

- | | |
|---|-------|
| 1 | RL + |
| 2 | R + |
| 3 | RL - |
| 4 | R - |
| 5 | ekran |


Konektor: M12



Moduł I / O do zastosowań polowych

FieldModuleDP 4AI (PT100) M12


Podłączenie

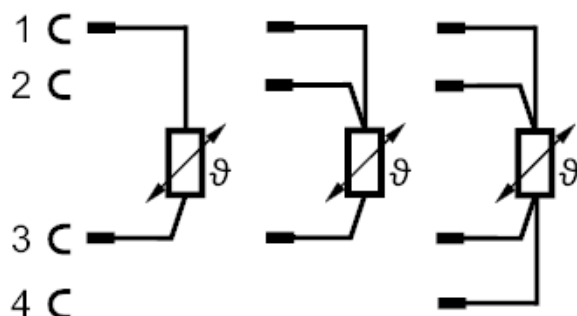

Połączenie elektryczne - Napięcie zasilania

	wtyk M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Gniazdo M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

Konektor: M8






Moduł I / O do zastosowań polowych

FieldModuleDP 4AI (PT100) M12

Połączenie elektryczne - PROFIBUS

	wtyk M12 PROFIBUS In
1	nieużywany
2	żyła danych A
3	GND
4	żyła danych B
5	ekran
	Gniazdo M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	żyła danych A
3	GND
4	żyła danych B
5	ekran

Konektor: M12



Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2019