

PZKZWC Pokrywa korytka z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie

E - stal kwasoodporna


L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne

do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Pokrywy pasują do korytek KZW... i KZLW...

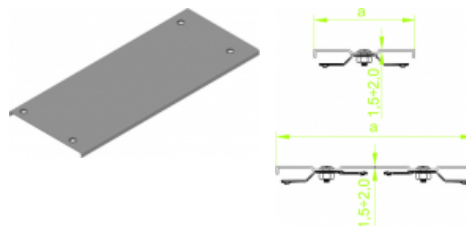

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZKZWC50/2	50	2000	1,15	308705	10
PZKZWC50/3	50	3000	1,15	308805	10
PZKZWC100/2	100	2000	1,97	308710	6
PZKZWC100/3	100	3000	1,97	308810	6
PZKZWC200/2	200	2000	3,62	308720	4
PZKZWC200/3	200	3000	3,62	308820	4
PZKZWC300/2	300	2000	5,27	308730	4
PZKZWC300/3	300	3000	5,27	308830	4
PZKZWC400/2	400	2000	6,92	308740	2
PZKZWC400/3	400	3000	6,92	308840	2
PZKZWC500/2	500	2000	8,56	308750	2
PZKZWC500/3	500	3000	8,56	308850	2
PZKZWC600/2	600	2000	10,21	308760	2
PZKZWC600/3	600	3000	10,21	308860	2