




Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC2251 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2016

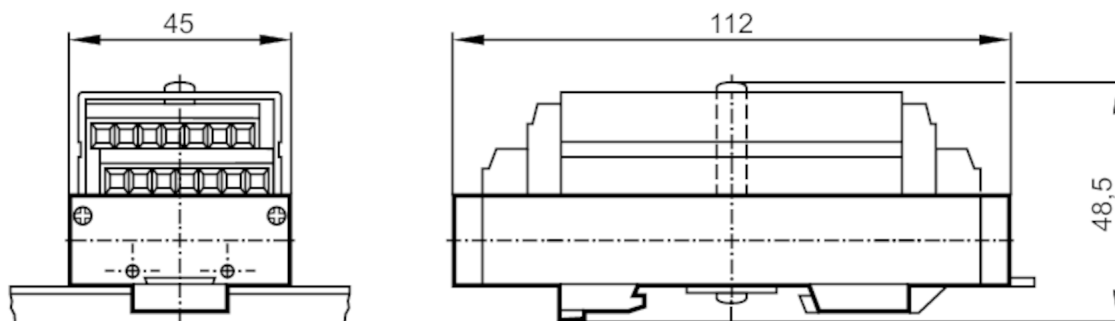

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 250
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	0,6
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4
----------------------	--

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania	[V] 20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA] 200
Prąd wejściowy Wysoki	[mA] > 5
Prąd wejściowy Niski	[mA] < 1,5
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki	[V] 10
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcio	tak
Zasilanie wejść	AS-i



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Wyjścia		
Liczba wyjść binarnych	4	
Podłączenie	PNP	
Zakres napięcia DC	15...30; (do PELV)	
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	150	
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	
Separacja galwaniczna	tak	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...70	
Ochrona	IP 20	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50295	
MTTF [lata]	191	
klasyfikacja AS-i		
AS-i profil	S-7.0	
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	7	
AS-i_ID_kod [hex]	0	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	130	
Typ montażu	Montaż na szynie DIN i płycie montażowej; zabudowa modułowa	
Materiał	PA; PVC	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor żółty
	działanie	LED, kolor zielony
	zwarcie	LED, kolor czerwony
Uwagi		
Uwagi	Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.	
Uwagi	Artykuł niedostępny	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
zaciski śrubowe:		
A+	AS-i+	
A-	AS-i -	
I+	Zasilanie czujnika +24V	
I-	Zasilanie czujnika 0V	
E+	zewnętrzne zasilanie aktuatorów +24V	
E-	zewnętrzne zasilanie aktuatorów 0V	
I1...I4	Wejście przełączające czujnik 1...4	
O1...O4	Wyjście przełączające Aktuator 1...4	

AC2701



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC2251 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2016