


Moduł AS-i PCB

PCB 4DI 3DO T W

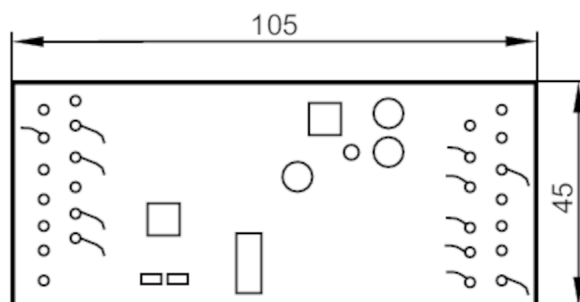

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 170
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	0,12

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 3
----------------------	--

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania	[V] 15...29
Prąd wejściowy Wysoki	[mA] > 3
Prąd wejściowy Niski	[mA] < 1,5
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki	[V] 10
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	tak
Zasilanie wejść	AS-i

Wyjścia

Liczba wyjść binarnych	3
Podłączenie	PNP
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA] 40
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Separacja galwaniczna	tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C] -25...60
Ochrona	IP 20

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295
MTTF	[lata] 329



Moduł AS-i PCB


PCB 4DI 3DO T W

klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i		3.0
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		tak
AS-i profil		S-7.A.E
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	A.E
Certyfikat AS-i w przygotowaniu		tak
Dane mechaniczne		
Waga		[g] 115,5
Typ montażu		dla obudowy Moeller RMQ-Titan: I3M, I4M, I6M
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz		działanie LED, kolor zielony
Uwagi		
Uwagi		Płytką drukowaną może być także zintegrowana z obudową RMQ22.
		Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:
		O-, I+, I1, I2, I3, I4
		Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.
Sztuk w opakowaniu		Instalować w taki sposób aby wyeksponowane części nie mogły być dotknięte.
		1 szt.



Połączenie elektryczne

Podłączenie

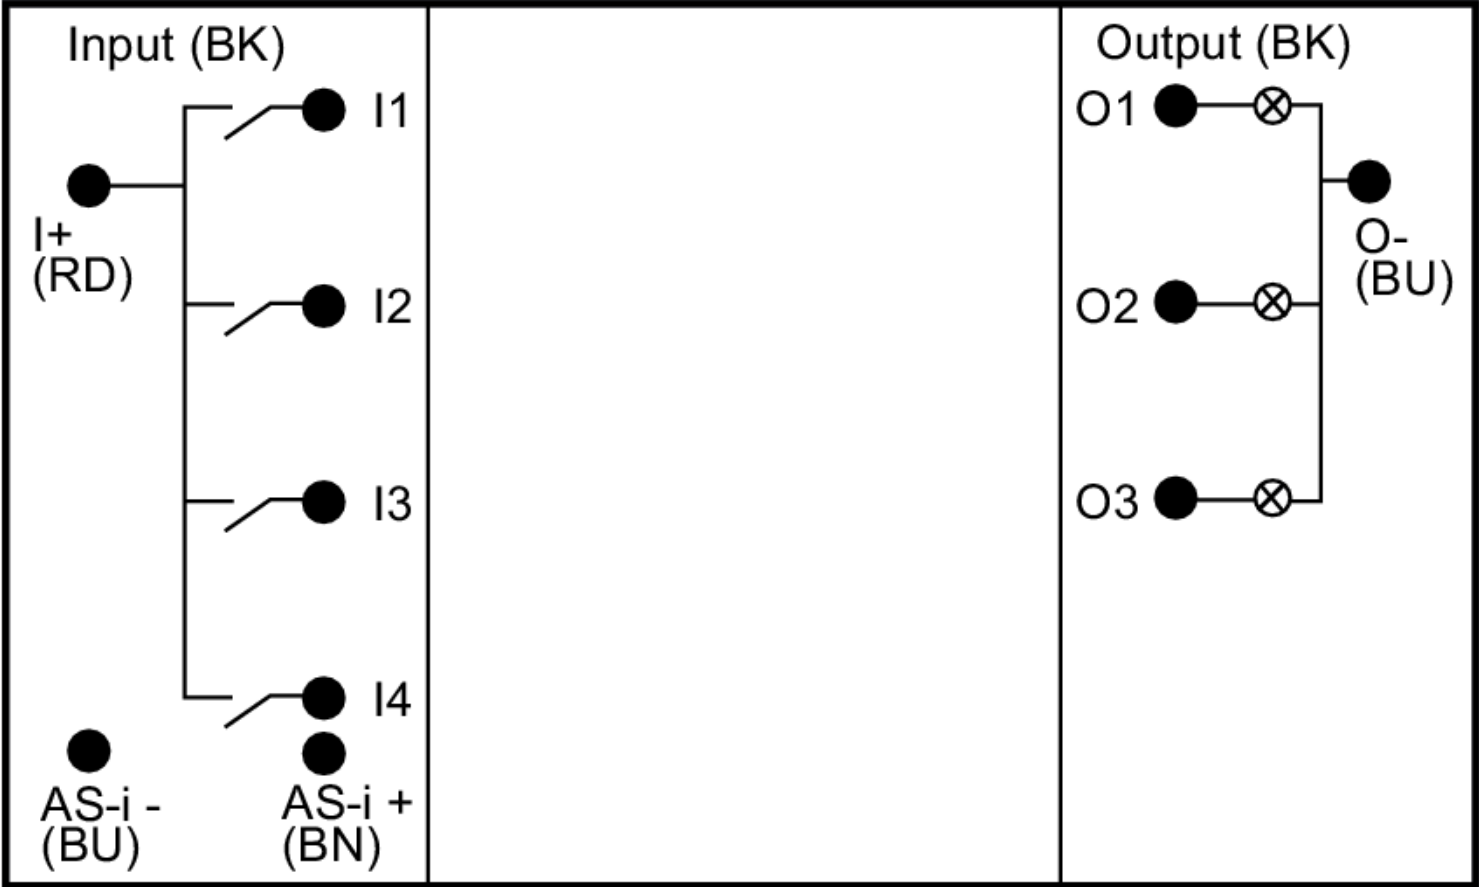

Kolory żył :

- | | |
|------|----------------|
| BN = | brązowy |
| BU = | niebieski |
| BK = | czarny |
| RD = | kolor czerwony |