

KCJ/KCOJ...F Korytka


Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

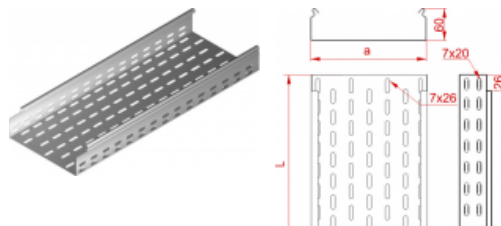

Łączenie koryt poprzez wsuwanie i skręcanie

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m
Maksymalne podparcie: 1,5 m

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KCJ/KCOJ100H60/3F	100	3000	1,63	169611	6
KCJ/KCOJ150H60/3F	150	3000	1,98	169616	6
KCJ/KCOJ200H60/3F	200	3000	2,28	169621	6
KCJ/KCOJ300H60/3F	300	3000	2,96	169631	6
KCJ/KCOJ400H60/3F	400	3000	3,65	169641	4