


Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartL25 4 AI (C) C IP20



- 1 Złącze z zaciskami sprężynowymi
 2 powierzchnia do opisu
 3 montaż na szynie DIN

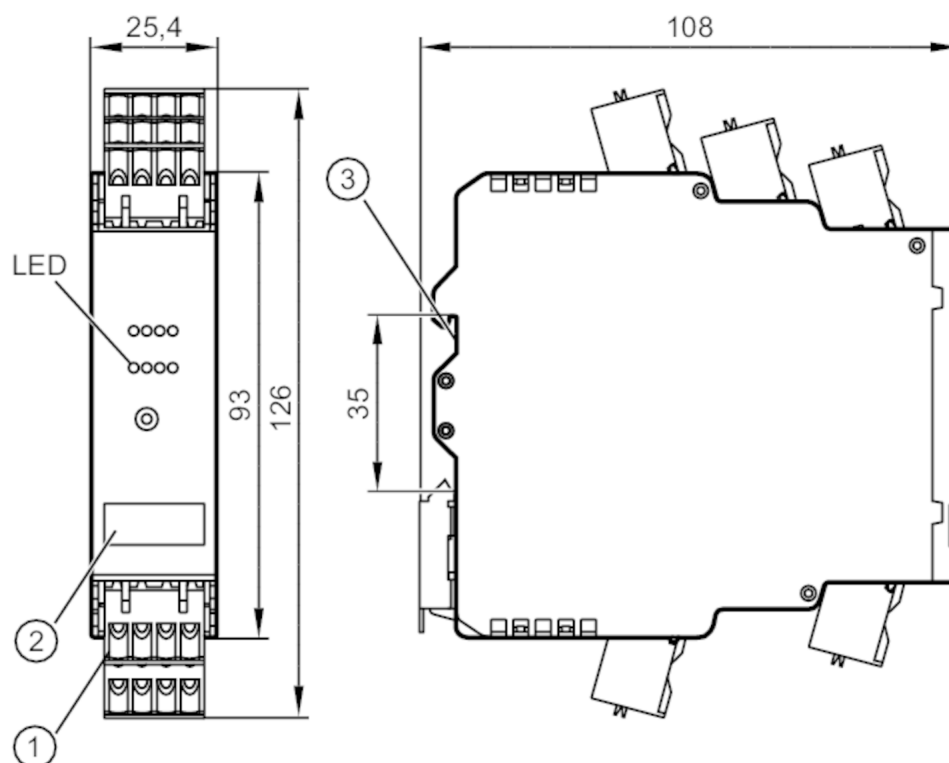

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu	[mA]	10...53; (Zasilanie zewnętrzne)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	53; (z zewnętrznym zasilaniem: 28 mA)
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Napięcie zasilania AUX DC	[V]	18...30
Dodatkowe zasilanie	[V]	24 DC; (AUX)

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść analogowych: 4
----------------------	-----------------------------



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartL25 4 AI (C) C IP20

Wejścia		
Liczba wejść analogowych		4
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]		100
Wejście analogowe (prądowe) [mA]		4...20
Wejścia analogowe z zabezpieczeniem przeciwzwarciovym		nie
Rozdzielczość wejścia analogowego		16 (1 bit = 1 µA)
Zasilanie wejść		AS-i / zewn. (zgodnie z PELV)
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		AS-i
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		0...70
Temperatura składowania [°C]		-20...85
Ochrona		IP 20
Stopień ochrony zacisków		IP 20
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i		2.11 + 3.0
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		nie
AS-i profil		S-7.3.E
Konfiguracja AS-i E_A [hex]		7
AS-i_ID_kod [hex]		3.E
Certyfikat AS-i w przygotowaniu		tak
Dane mechaniczne		
Waga [g]		169,6
Typ montażu		Montaż na szynie DIN
Materiał		PC-GF20
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony Napięcie AS-i / 24 V AUX
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty Kanały 1...4
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		Konektor Combicon
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.


Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartL25 4 AI (C) C IP20

Połączenie elektryczne

nagłówki pinów: 4 x ; Odstęp: 5,0 mm

Podłączenie



I+	Zasilanie czujnika +24V
C1...4	wejście analogowe Prąd
I-	Zasilanie czujnika 0V
0V	wejście analogowe 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Zewnętrzne zasilanie czujnika +24V
E-	Zewnętrzne zasilanie czujnika 0V