

KCD/KCOD...F Korytka


Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

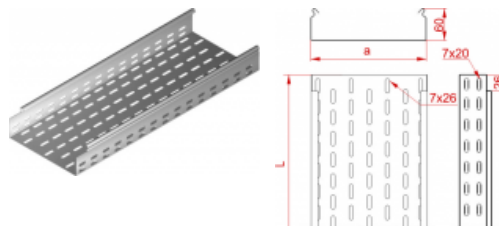

Łączenie koryt poprzez wsuwanie i skręcanie

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m
Maksymalne podparcie: 1,5 m

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KCD/KCOD100H60/3F	100	3000	2,07	169111	6
KCD/KCOD150H60/3F	150	3000	2,49	169114	6
KCD/KCOD200H60/3F	200	3000	2,90	169121	4
KCD/KCOD300H60/3F	300	3000	3,33	169131	4
KCD/KCOD400H60/3F	400	3000	3,73	169141	2