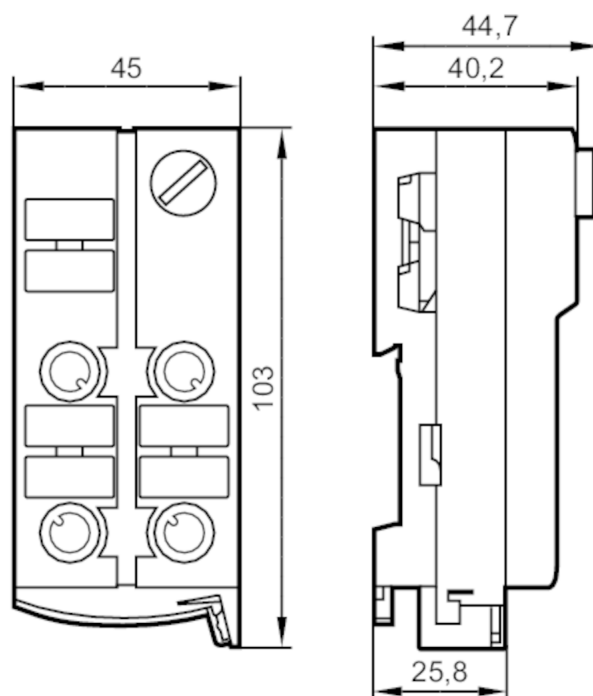


Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI II 3D


Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	250

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania [V]	18...30; (poprzez płaski kabel)
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	200
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	6...10
Prąd wejściowy Niski [mA]	0...2
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V]	11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak
Zasilanie wejść	AS-i

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-10...50
Ochrona	IP 50



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI II 3D

Testy / dopuszczenia					
Oznaczenie ATEX	 II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50				
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[lata]	404			
klasyfikacja AS-i					
Wersja AS-i	2.11 + 3.0				
Adresowanie AS-i	wtyk do adresowania				
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania	nie				
AS-i profil	S-0.0.E				
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	0			
AS-i_ID_kod	[hex]	0.E			
Certyfikat AS-i w przygotowaniu	tak				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Wejście	1	2	3	4
	Gniazdo	I-1	I-2	I-3	I-4
	Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Dane mechaniczne					
Waga	[g]	221,8			
Typ montażu	bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i				
Materiał	PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane				
Wyświetlacze / elementy robocze					
Wyświetlacz	działanie		LED, kolor zielony		
	Błąd		LED, kolor czerwony		
	Funkcja		LED, kolor żółty		
Akcesoria					
Akcesoria (w komplecie)	część dolna				
Akcesoria (opcjonalne)	Osłona: M12, E73004				
	obudowa ochronna, E7000A				
Uwagi					
Uwagi	Należy zastosować ochronę mechaniczną.				
	W innym przypadku urządzenie musi zostać zamontowane razem z obudową ochroną (E7000A).				
	Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
Sztuk w opakowaniu	Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.				
	1 szt.				



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI II 3D

Połączenie elektryczne

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje

	Wejścia
1	Zasilanie czujnika L+
2+4	Wejście danych wewnętrznie zmostkowane
3	Zasilanie czujnika L-
5	nieużywany

Konektor: 4 x M12

