

KCP/KCOP...F Korytko


Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

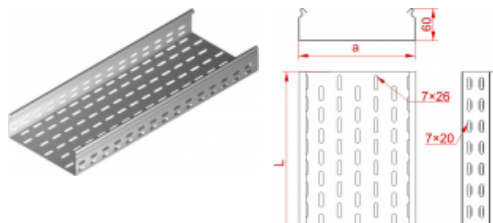

Łączenie koryt za pomocą łączników

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m
Maksymalne podparcie: 1,5 m

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KCP/KCOP100H60/3F	100	3000	2,07	169311	6
KCP/KCOP150H60/3F	150	3000	2,49	169314	6
KCP/KCOP200H60/3F	200	3000	2,90	169321	4
KCP/KCOP300H60/3F	300	3000	3,33	169331	4
KCP/KCOP400H60/3F	400	3000	3,73	169341	2
KCP/KCOP500H60/3F	500	3000	6,48	169351	2
KCP/KCOP600H60/3F	600	3000	7,47	169361	2