


Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI 3DO-Y IP67

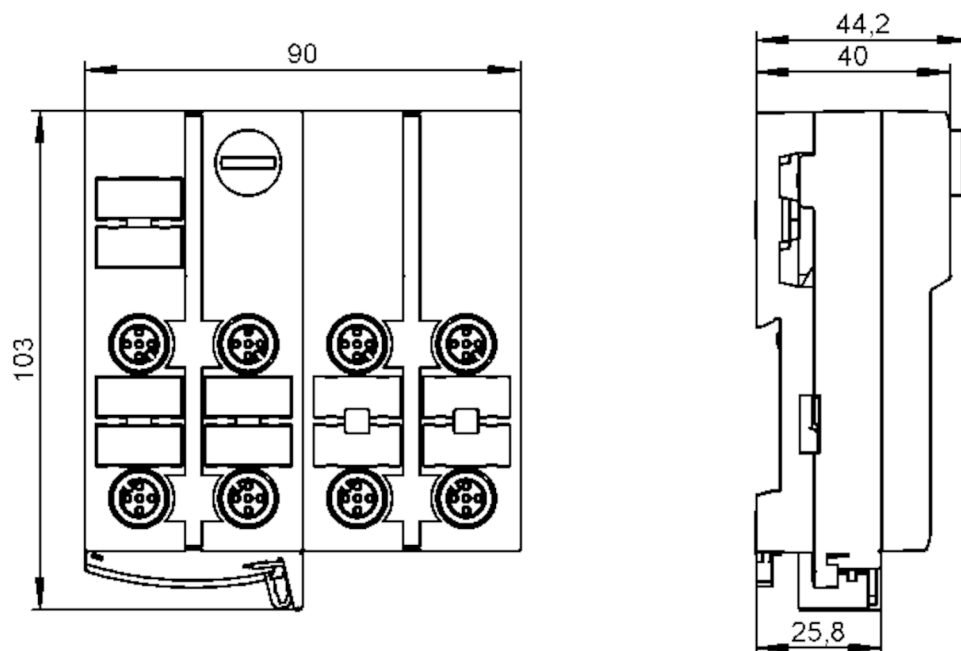

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	250
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	3
Zintegrowana funkcja Watchdog	tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 3
----------------------	--

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania [V]	18...30; (poprzez płaski kabel)
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	200
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	6...10
Prąd wejściowy Niski [mA]	0...2
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V]	11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcowo	tak
Zasilanie wejść	AS-i



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI 3DO-Y IP67

Wyjścia	
Liczba wyjść binarnych	3
Podłączenie	PNP
Zakres napięcia DC	15...30; (do PELV; poprzez płaski kabel)
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	1000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1))
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Separacja galwaniczna	tak

Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...70
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia	
EMC	EN 50295 IEC 61000-6-2
MTTF [lata]	162

klasyfikacja AS-i					
Wersja AS-i		2.11 + 3.0			
Adresowanie AS-i		wtyk do adresowania			
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		tak			
AS-i profil		S-7.A.E			
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7			
AS-i_ID_kod	[hex]	A.E			
Certyfikat AS-i w przygotowaniu		tak			
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Wejście	1	2	3	4
	Gniazdo	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	4	2 4	4	2 4
	Wyjście	1	2	3	-
	Gniazdo	O-1/2	O-1/2 O-2	O-3	-
	Pin	4	2 4	4	-

Dane mechaniczne	
Waga [g]	309,5
Typ montażu	bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i
Materiał	PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty

Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	część dolna
Akcesoria (opcjonalne)	Osłona: M12, E73004



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI 3DO-Y IP67


Uwagi	
Uwagi	Wejścia i wyjścia muszą być odizolowane galwanicznie.
	Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje

Połączenie elektryczne - Wyjścia

Podłączenie

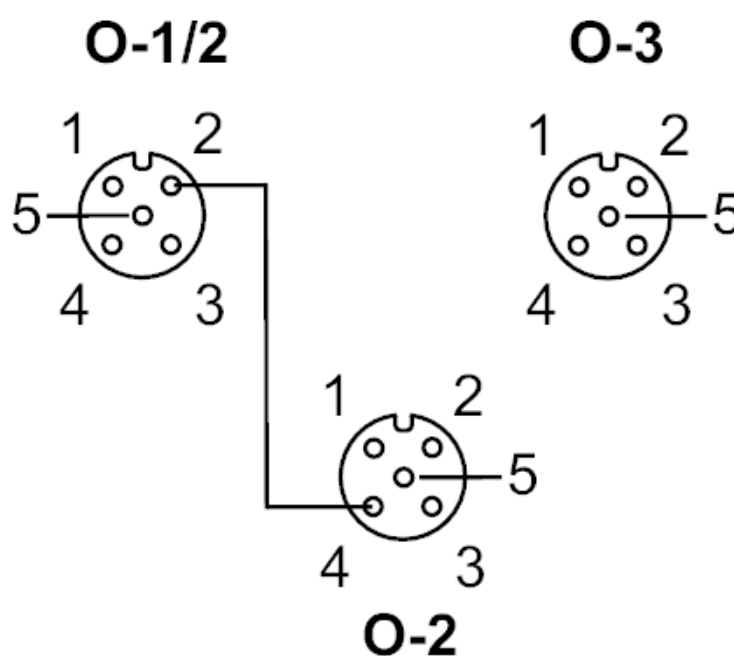




Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI 3DO-Y IP67

Wyjścia	
Gniazdo O-1/2	
1	nieużywany
2	Wyjście przełączające 2
3	Napięcie zewnętrzne AUX -
4	Wyjście przełączające 1
5	nieużywany
Gniazdo O-2	
1	nieużywany
2	nieużywany
3	Napięcie zewnętrzne AUX -
4	Wyjście przełączające 2
5	nieużywany
Gniazdo O-3	
1	nieużywany
2	nieużywany
3	Napięcie zewnętrzne AUX -
4	Wyjście przełączające 3
5	nieużywany

Konektor: M12

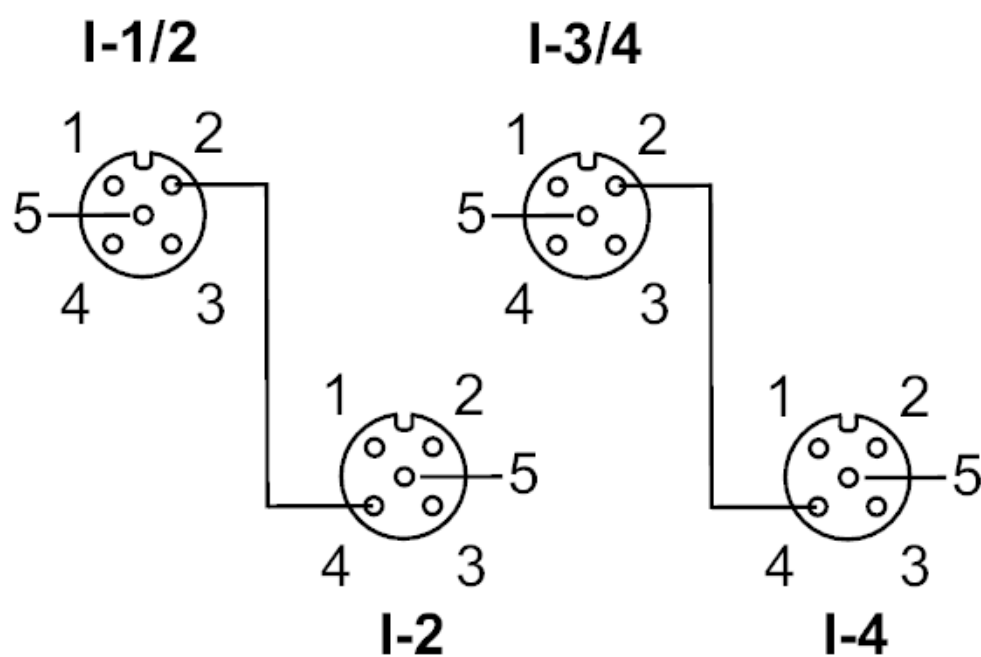



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI 3DO-Y IP67

	Wejścia
	Gniazdo I-1/2
1	Zasilanie czujnika L+
2	Wejście danych 2
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 1
5	nieużywany
	Gniazdo I-2
1	Zasilanie czujnika L+
2	nieużywany
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 2
5	nieużywany
	Gniazdo I-3/4
1	Napięcie zasilania L+
2	Wejście danych 4
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 3
5	nieużywany
	Gniazdo I-4
1	Zasilanie czujnika L+
2	nieużywany
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 4
5	nieużywany

Konektor: M12