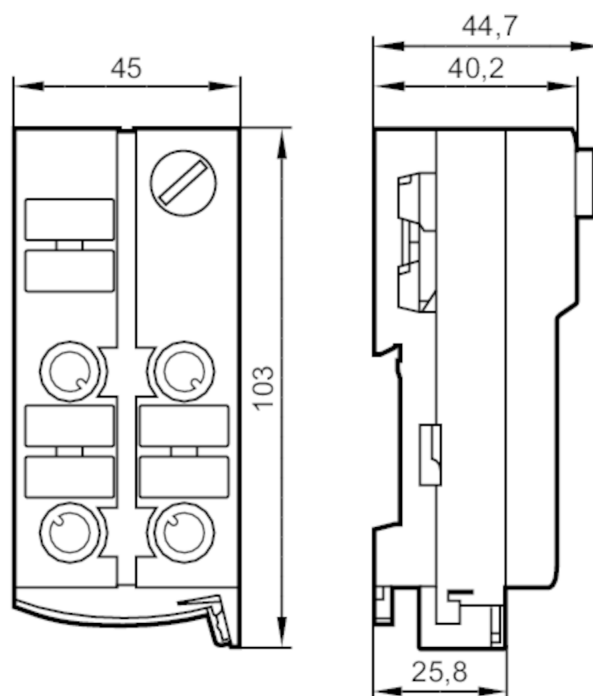


Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine IO-Link 2 Ports


Aplikacja

Aplikacja

Tylko do pracy z masterami AS-i o profilu M4

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	300
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Dodatkowe zasilanie [V]	20...30 DC

Wejścia

Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak
Zasilanie wejść	AS-i

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	IO-Link; AS-i
-------------------------	---------------

IO-Link Device

Min.czas cyklu procesu [ms]	2,3
-----------------------------	-----

IO-Link Master

Typ transmisji	COM 1 / COM 2
IO-Link Revision	1.0
Liczba portów klasy A	2



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine IO-Link 2 Ports

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC		EN 50295
MTTF	[lata]	149
klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i		3.0
Adresowanie AS-i		wtyk do adresowania
AS-i profil		S-7.5.5
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	5.5
Certyfikat AS-i w przygotowaniu		tak
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	183
Materiał		PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	PWR LED, kolor zielony Napięcie AS-i
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Stan wyjścia	LED, kolor żółty DI/DO Port 1, Port 2
	komunikacja	LED, kolor zielony IO-Link Port 1, Port 2
	zakłócona komunikacja	LED, kolor czerwony Port 1, Port 2
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		część dolna
Akcesoria (opcjonalne)		Ośłona: M12, E73004
Uwagi		
Uwagi	Gdy czujniki i siłowniki są zasilane z AS-i, obciążenie nie może przekroczyć maksimum 200 mA.	
	Pomiędzy czujnikiem a siecią ASi istnieje połączenie elektryczne.	
	Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus	
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje		
1	Zasilanie czujnika +24V (L+ in IO-Link)	
2	n.c.	
3	Zasilanie czujnika 0V (L- in IO-Link)	
4	DI / DO dla komunikacji IO-Link	
5	n.c.	
Konektor: M12		

AC5225



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine IO-Link 2 Ports

