

Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67


Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	30

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania [V]	20...30; (poprzez płaski kabel)
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	1000
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	6...10
Prąd wejściowy Niski [mA]	0...2
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V]	11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak
Zasilanie wejść	do PELV

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...70
Ochrona	IP 67



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67

Testy / dopuszczenia							
EMC		EN 50295					
		IEC 61000-6-2					
MTTF	[lata]	225					
klasyfikacja AS-i							
Wersja AS-i		2.11 + 3.0					
Adresowanie AS-i		wtyk do adresowania					
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		tak					
AS-i profil		S-0.A.E					
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	0					
AS-i_ID_kod	[hex]	A.E					
Certyfikat AS-i w przygotowaniu		tak					
Bity danych		Bit danych	D0	D1	D2	D3	
		Wejście	1	2	3	4	
		Gniazdo	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4	
		Pin	4	2 4	4	2 4	
bity parametrów		Bit parametru	Oznaczenie				
		P0	nieużywany				
		P1	wskazanie usterki perfyferiów	: 1	aktywowany	* / 0	wyłączony
		P2	nieużywany				
		P3	nieużywany				
Dane mechaniczne							
Waga	[g]	173					
Typ montażu		bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i					
Materiał		PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane					
Wyświetlacze / elementy robocze							
Wyświetlacz		działanie		LED, kolor zielony Napięcie AUX > 7 V			
		Błąd		LED, kolor czerwony AUX 15 V ± 2 V			
		Funkcja		LED, kolor żółty			
Akcesoria							
Akcesoria (w komplecie)		część dolna					
Akcesoria (opcjonalne)		Osłona: M12, E73004					
Uwagi							
Sztuk w opakowaniu		1 szt.					


Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67

Połączenie elektryczne

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje

Podłączenie

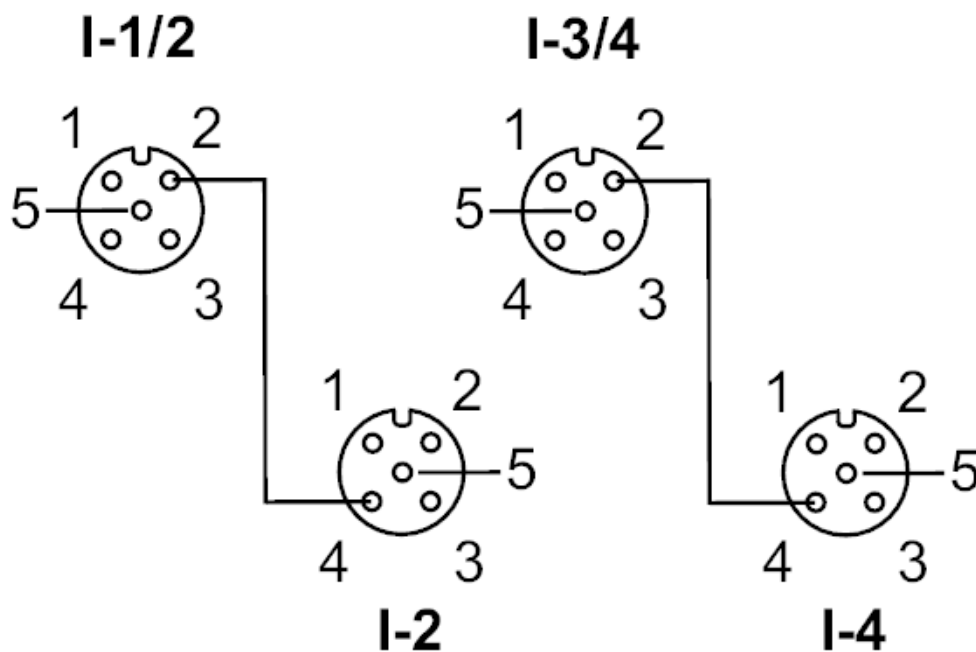



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67

	Wejścia
	Gniazdo I-1/2
1	Zasilanie czujnika L+
2	Wejście danych 2
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 1
5	nieużywany
	Gniazdo I-2
1	Zasilanie czujnika L+
2	nieużywany
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 2
5	nieużywany
	Gniazdo I-3/4
1	Napięcie zasilania L+
2	Wejście danych 4
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 3
5	nieużywany
	Gniazdo I-4
1	Zasilanie czujnika L+
2	nieużywany
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 4
5	nieużywany

Konektor: M12