


Moduły IO-Link CompactLine

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

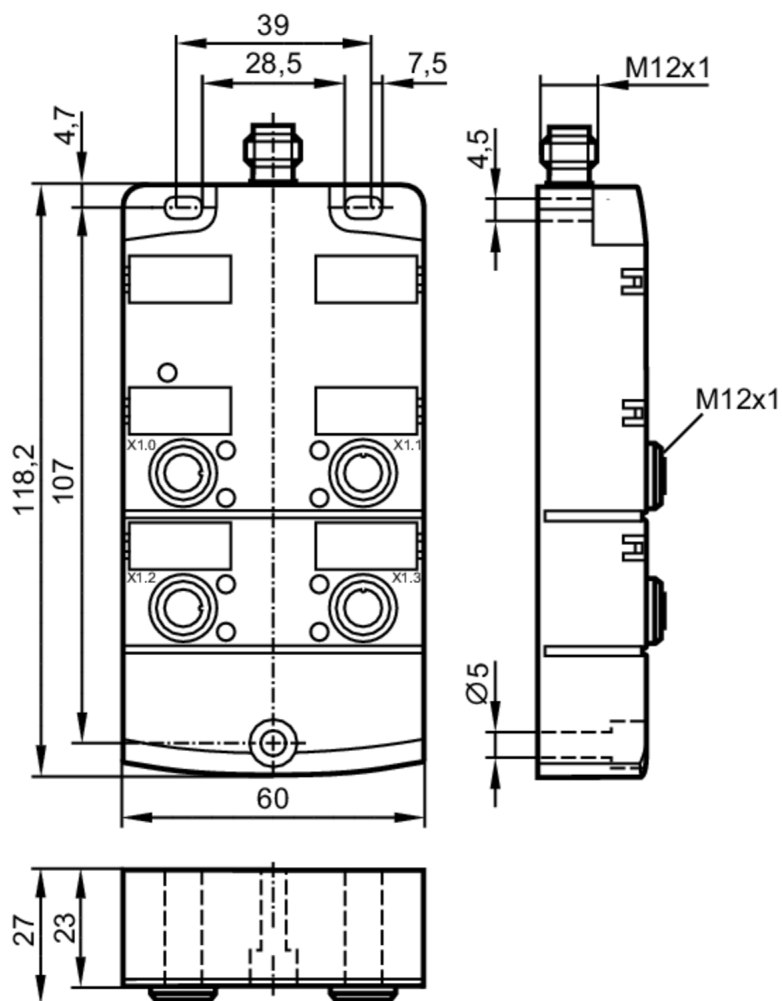

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	18...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu	[mA]	< 450; (poprzez IO-Link; do zasilania z Master IO-Link: 200 mA)

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 8
----------------------	---------------------------



Moduły IO-Link CompactLine

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

Wejścia		
Liczba wejść binarnych	8; (4 x 2)	
Obwód wejść binarnych	PNP	
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	400	
Graniczna obciążalność prądowa wejścia [mA]	15	
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	6...10	
Prąd wejściowy Niski [mA]	0...2	
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V]	11	
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak	
Zasilanie wejść	IO-Link	
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
IO-Link Device		
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
IO-Link Device ID	554d / 00 02 2Ah	
SIO tryb	nie	
Ilość danych analogowych	1	
Ilość danych binarnych	12	
Min.czas cyklu procesu [ms]	2,9	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...70	
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	300	
Materiał	PA; Gniazdo: mosiądz niklowany; O-ring: FKM	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)	Tulejki ze stali nierdzewnej, do montażu w przypadku dużego obciążenia mechanicznego, E70402	



Moduły IO-Link CompactLine

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67


Uwagi

Uwagi	Tylko do aplikacji NFPA 79
	Urządzenie obsługuje specyfikację IO-Link V1.1.2.
	Maksymalna długość kabla kabla IO-Link wynosi 20 m.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe

Wejścia X1.0...X1.3	
1	Zasilanie czujnika +24 V
2	IN 2
3	Zasilanie czujnika 0 V
4	IN 1
5	nieużywany

Konektor: M12



Połączenie elektryczne - IO-Link

1	UB +
2	nieużywany
3	UB -
4	IO-Link

Konektor: M12

