




Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania obrotów, prędkości i czasu

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DX2022; Artykuł niedostępny – Data wycofania z produkcji: 31.03.2017

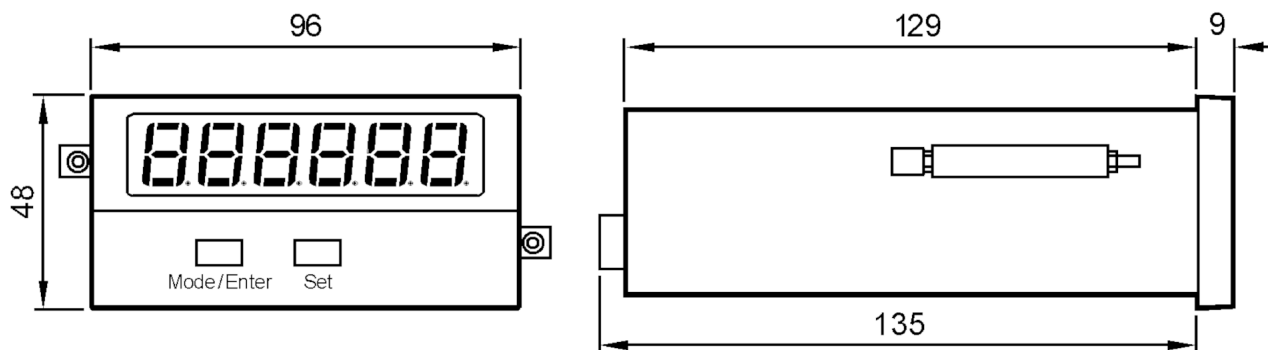

Aplikacja

Aplikacja

uniwersalny kontroler i wyświetlacz dla wszystkich fizycznych jednostek które mogą być ustalone na podstawie sekwencji impulsów

Dane elektryczne

Częstotliwość AC	[Hz]	50...60
Tolerancja napięcia zasilania	[%]	33...58
Napięcie zasilania	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Pobór prądu	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Napięcie pomocnicze dla czujników DC	[V]	24; (± 15 %, 150 mA)

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 1
----------------------	-----------------------------

Wyjścia

Liczba wyjść analogowych	1
Analogowe wyjście prądowe	[mA] 4...20
Analogowe wyjście napięciowe	[V] 0...10

Strefa działania

Regulowany zasięg działania	nie
-----------------------------	-----




Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania obrotów, prędkości i czasu

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...45
Temperatura składowania	[°C]	-25...75
Ochrona		IP 65; (od czoła)
Stopień ochrony zacisków		IP 20
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[lata]	80
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	580,8
Materiał		Noryl UL94-V-0
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz		7-segmentowy wyświetlacz LED, kolor pomarańczowy 6-cyfrowy 15 mm
Połączenie elektryczne		
zaciski śrubowe, DC: 10 x ...1,5 mm ²		
zaciski śrubowe, AC: 4 x ...2,5 mm ²		

Podłączenie

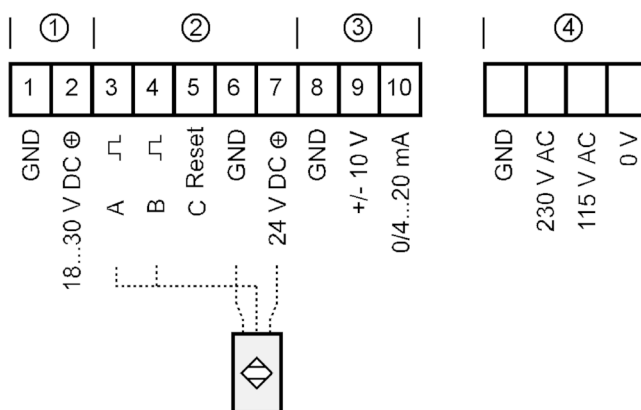

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DX2022; Artykuł niedostępny – Data wycofania z produkcji: 31.03.2017