

LUMPJ Łuk 45° H60

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

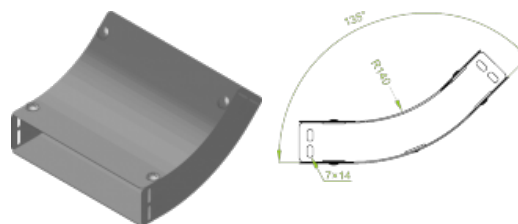

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

Dla korytka KLIK

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SGM6×12 i łączników LKFJH60. Może służyć jako łuk zewnętrzny lub wewnętrzny

Uwaga


Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LUMPJ50H60	50	0,55	168124	2
LUMPJ100H60	100	0,70	167114	2
LUMPJ150H60	150	1,05	167214	2
LUMPJ200H60	200	1,77	167314	2
LUMPJ300H60	300	2,12	167414	2
LUMPJ400H60	400	2,45	167514	2
LUMPJ500H60	500	2,79	167614	2
LUMPJ600H60	600	3,19	167714	2

Produkty powiązane:

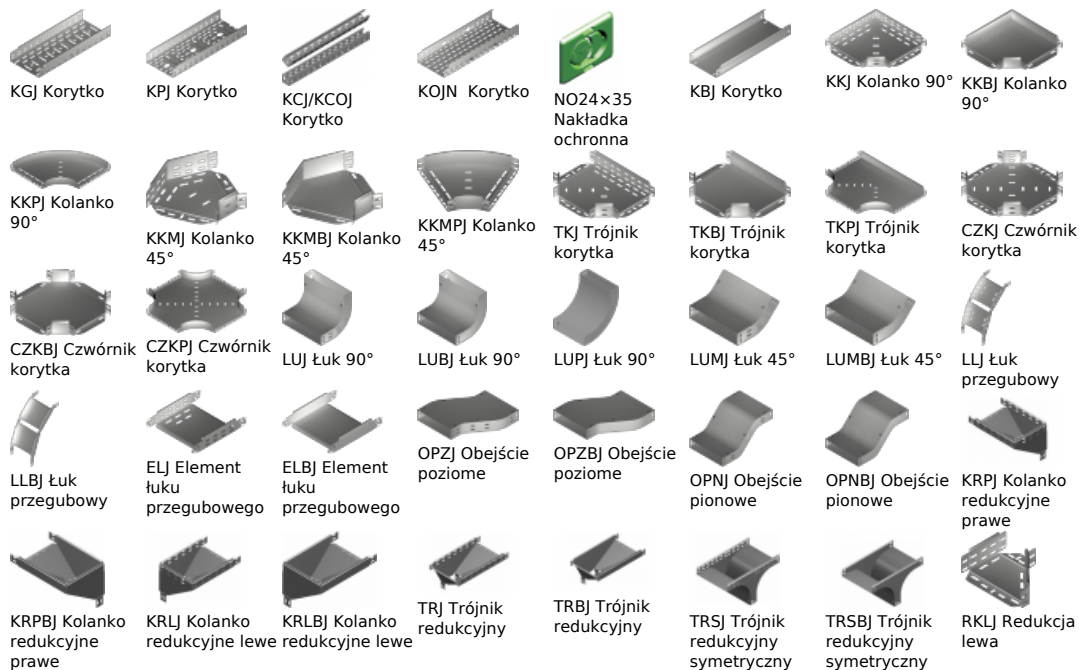

RKLBJ Redukcja
lewaRKPJ Redukcja
prawaRKPBJ Redukcja
prawaRKSJ Redukcja
symetrycznaRKSBJ Redukcja
symetrycznaLRJH60 Łącznik
rozgałęźnyLRBH60 Łącznik
rozgałęźnyTKDJ Trójkąt
dostawnyLRPJH60 Łącznik
rozgałęźny