




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-E3

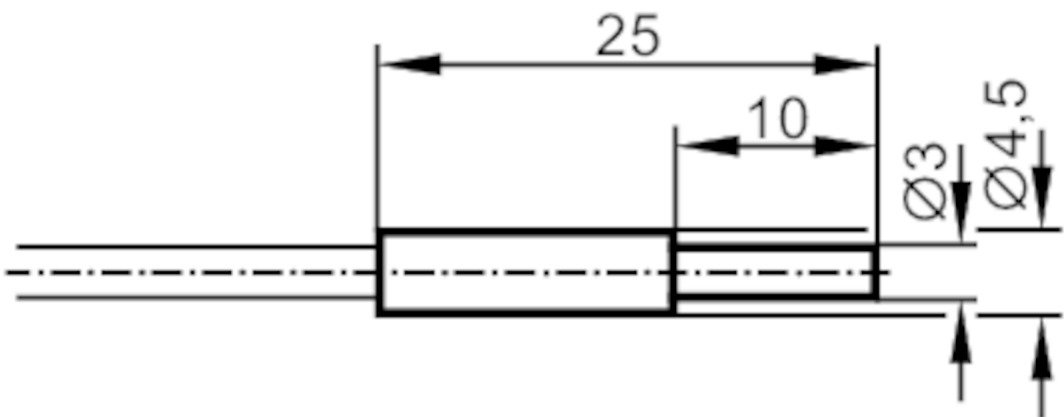

Aplikacja	
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OKF; OUF; OOF
OKF	
Zasięg działania [mm]	40
OOF	
Zasięg działania [mm]	200
OUF	
Zasięg działania [mm]	40
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-20...80



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-E3

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	46
Wersja głowicy czujnikowej		prosty
Średnica głowicy pomiarowej	[mm]	3
Długość głowicy	[mm]	25
Długość	[mm]	600
Minimalny promień zgięcia	[mm]	20
Układu światłowodu		
Materiał		Adapter: PPE
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		PVC
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		E20105
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.