

PMCN Profil montażowy

Informacje:

Zastosowanie

Mocowanie transmisji kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011


Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- Stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

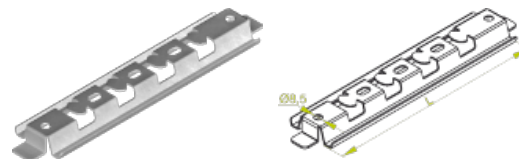

Kształt profilu montażowego umożliwia bezpośredni montaż do ścian i podłóg przy użyciu kołków wstrzeliwanych bezotworowo.

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PMCN100	150	0,35	900911	50
PMCN200	250	0,48	900921	50
PMCN300	350	0,63	900931	20
PMCN400	450	0,77	900941	20
PMCN500	550	0,90	900951	20
PMCN600	650	1,03	900961	20