

KMPPH50 Korytka H50

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie tras kablowych do zasilania maszyn


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

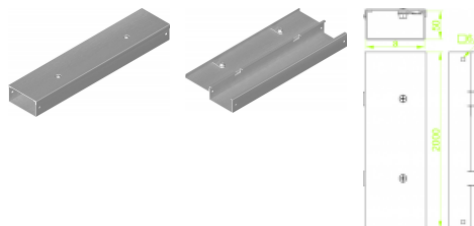

Korytka z pokrywami w komplecie.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KMPP50H50/2	2000	50	3,00	810005	2
KMPP100H50/2	2000	100	4,20	810010	2