


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-R4

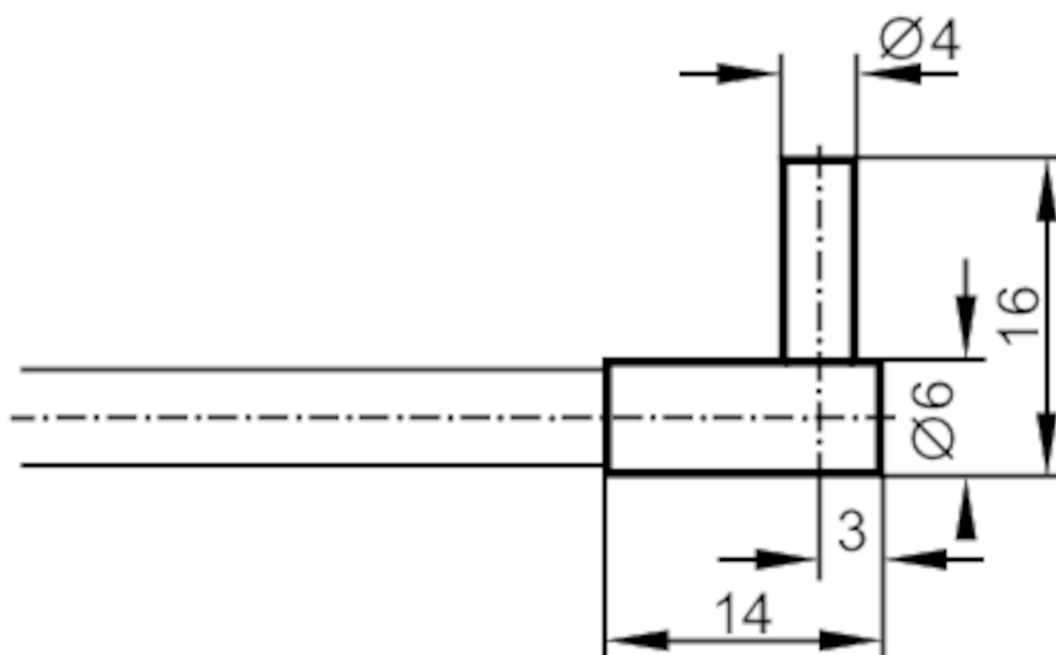

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF; OOF

OKF

Zasięg działania

[mm]

40

OOF

Zasięg działania

[mm]

200

OUF

Zasięg działania

[mm]

40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-R4

Dane mechaniczne	
Waga [g]	47
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	4
Długość głowicy [mm]	10
Długość [mm]	600
Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Układu światłowodu	
Materiał	Adapter: PPE
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	E20103
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.