

KMPH50 Korytko H50

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie tras kablowych do zasilania maszyn


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

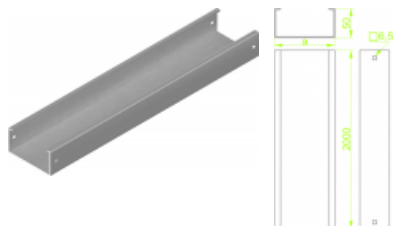

Na zamówienie możliwość wykonania koryt o długości 3 m.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KMP50H50/2	2000	50	2,10	810205	2
KMP100H50/2	2000	100	2,71	810210	2
KMP200H50/2	2000	200	3,95	810220	2
KMP300H50/2	2000	300	5,19	810230	2
KMP400H50/2	2000	400	6,42	810240	2
KMP500H50/2	2000	500	7,66	810250	2
KMP600H50/2	2000	600	8,90	810260	2