

KMCH50 Korytko H50

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie tras kablowych do zasilania maszyn


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

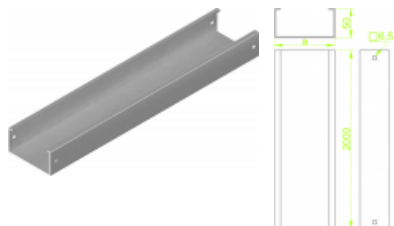

Na zamówienie możliwość wykonania koryt o długości 3 m.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KMC50H50/2	2000	50	2,80	810305	2
KMC100H50/2	2000	100	3,62	810310	2
KMC200H50/2	2000	200	5,27	810320	2
KMC300H50/2	2000	300	6,92	810330	2
KMC400H50/2	2000	400	8,56	810340	2
KMC500H50/2	2000	500	10,21	810350	2
KMC600H50/2	2000	600	11,86	810360	2