

LKMPH50 Łącznik korytka H50

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Łączenie korytek

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

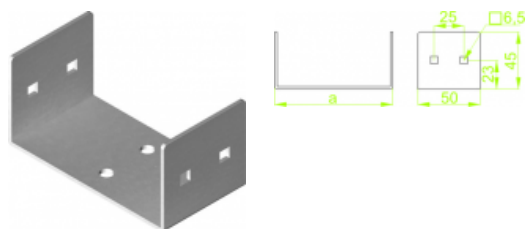

Do montażu z korytami należy użyć śrub SGKM6x14

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LKMP50H50	45	0,11	810405	2
LKMP100H50	95	0,21	810410	2