




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-V-E1

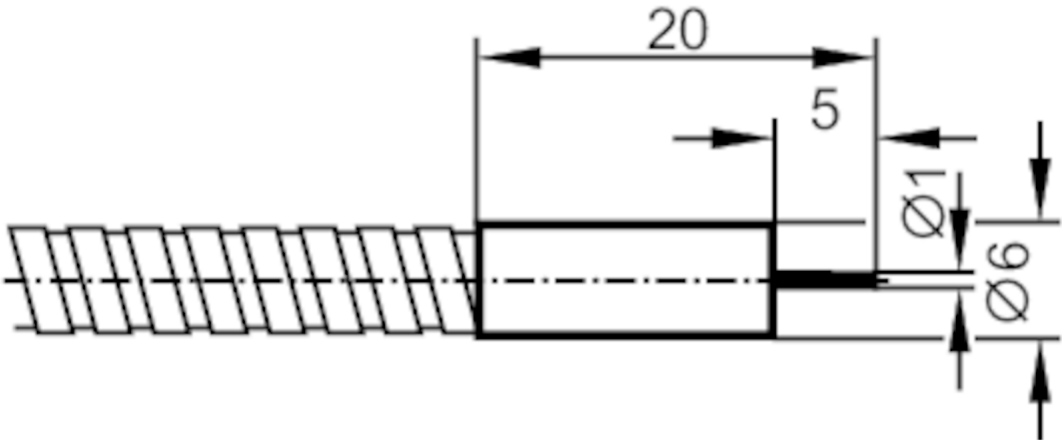

Aplikacja	
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OKF; OUF; OOF
OKF	
Zasięg działania [mm]	8
OOF	
Zasięg działania [mm]	24
OUF	
Zasięg działania [mm]	8
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...290



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-V-E1

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	46
Wersja głowicy czujnikowej		prosty
Średnica głowicy pomiarowej	[mm]	1
Długość głowicy	[mm]	5
Długość	[mm]	600
Minimalny promień zgięcia	[mm]	20; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu		
Materiał		Adapter: ABS
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza		aluminium
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		E20103
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.