




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-R4

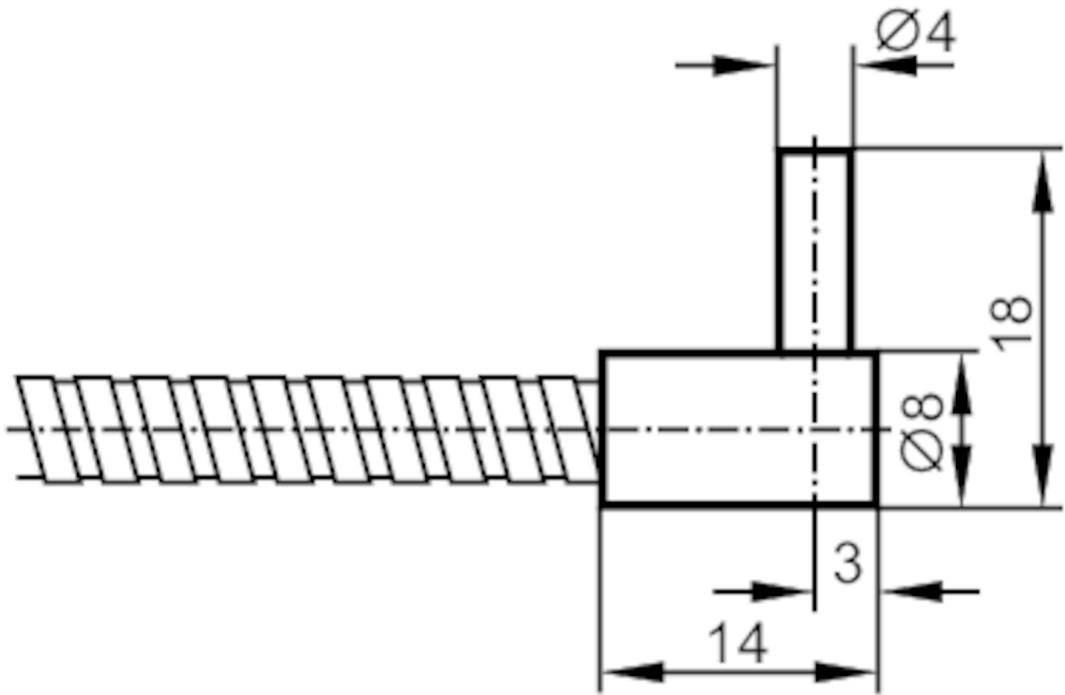

Aplikacja		
Zasada działania		Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego		OKF; OUF; OOF
OKF		
Zasięg działania	[mm]	40
OOF		
Zasięg działania	[mm]	200
OUF		
Zasięg działania	[mm]	40
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...290



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-R4

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	51,5
Wersja głowicy czujnikowej		kątowy
Średnica głowicy pomiarowej	[mm]	4
Długość głowicy	[mm]	10
Długość	[mm]	600
Minimalny promień zgięcia	[mm]	20; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu		
Materiał		Adapter: ABS
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		aluminium
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		E10221
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.