




Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-P-A-E2,5

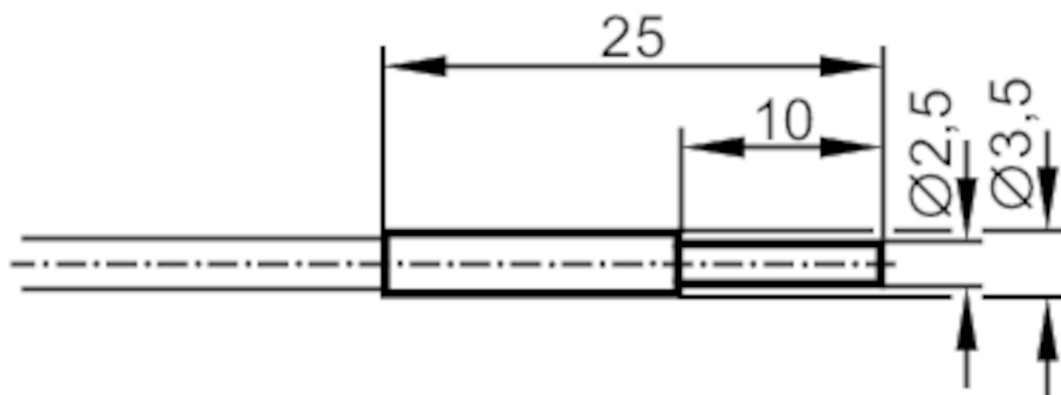

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza
światłowodowego

OKF; OUF; OOF

OKF

Zasięg [mm] 120

OOF

Zasięg [mm] 400

OUF

Zasięg [mm] 120

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -20...80



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-P-A-E2,5

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	53,5
Wersja głowicy czujnikowej		prosty
Średnica głowicy pomiarowej	[mm]	2,5
Długość głowicy	[mm]	10
Długość	[mm]	600
Minimalny promień zgięcia	[mm]	10
Układu światłowodu		●
Materiał		Adapter: PPE
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		PVC
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		E20106
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.