


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-R4/1,5

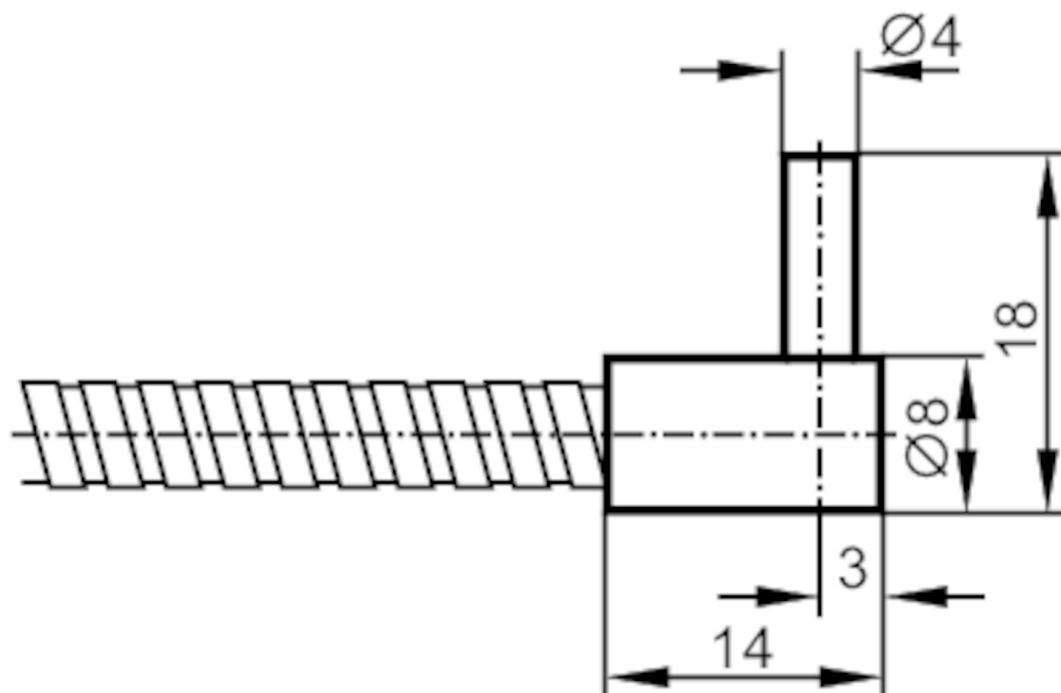

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF; OOF

OKF

Zasięg działania

[mm]

36

OOF

Zasięg działania

[mm]

180

OUF

Zasięg działania

[mm]

36

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-R4/1,5

Dane mechaniczne	
Waga [g]	74,5
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	4
Długość głowicy [mm]	10
Długość [mm]	1500
Minimalny promień zgięcia [mm]	20; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu	
Materiał	Adapter: ABS
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	E10221
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.