


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-E3/1M

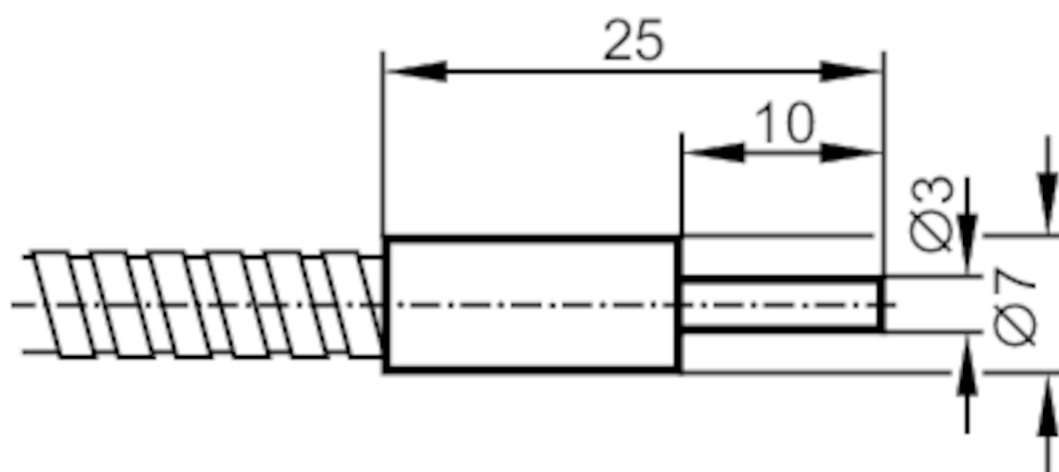

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF; OOF

OKF

Zasięg działania

[mm]

40

OOF

Zasięg działania

[mm]

200

OUF

Zasięg działania

[mm]

40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-E3/1M

Dane mechaniczne	
Waga [g]	65
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	3
Długość [mm]	1000
Minimalny promień zgięcia [mm]	20; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu	①
Materiał	Adapter: ABS
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	E20102
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.