


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-A-V-E1

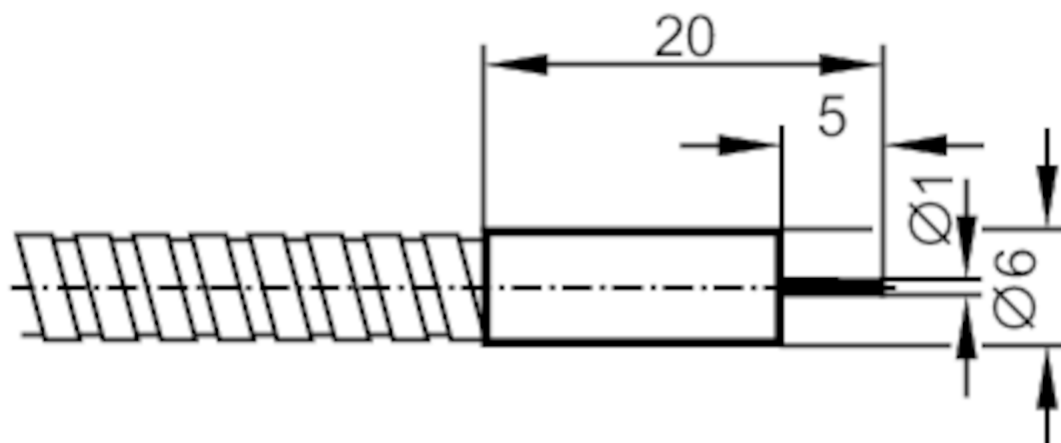

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza
światłowodowego

OKF; OUF; OOF

OKF

Zasięg [mm] 50

OOF

Zasięg [mm] 160

OUF

Zasięg [mm] 50

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...290



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-A-V-E1

Dane mechaniczne	
Waga [g]	68,5
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	1
Długość głowicy [mm]	5
Długość [mm]	600
Minimalny promień zgięcia [mm]	20; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu	
Materiał	Adapter: ABS
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	aluminium
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	E20103
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.