


## Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-A-A-M4

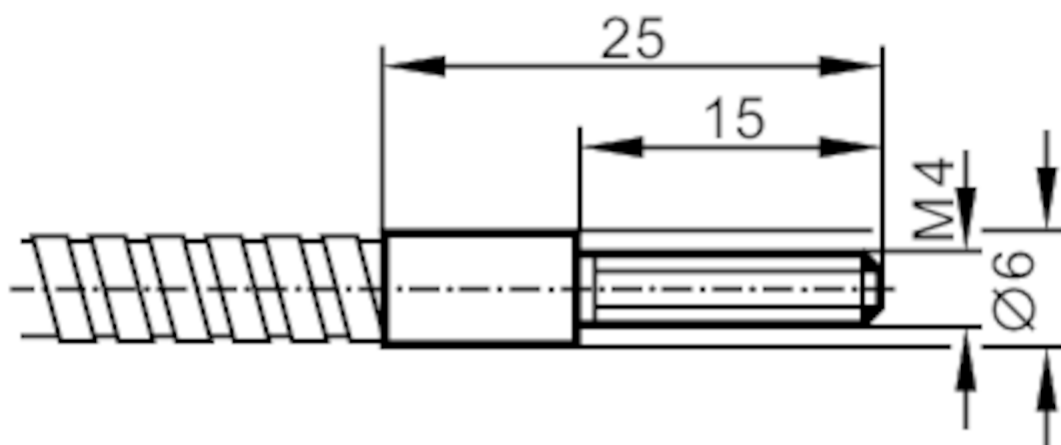

## Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

## Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF; OOF

## OKF

Zasięg

[mm]

120

## OOF

Zasięg

[mm]

400

## OUF

Zasięg

[mm]

120

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290



## Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-A-A-M4

| Dane mechaniczne               |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga [g]                       | 56                                                                                  |
| Wersja głowicy czujnikowej     | prosty                                                                              |
| Gwint głowicy pomiarowej       | M4                                                                                  |
| Długość głowicy [mm]           | 15                                                                                  |
| Długość [mm]                   | 600                                                                                 |
| Minimalny promień zgięcia [mm] | 20; (przy okablowaniu nieruchomym)                                                  |
| Układu światłowodu             |  |
| Materiał                       | Adapter: ABS                                                                        |
| Materiał światłowodu           | szkło                                                                               |
| Materiał z głowicy             | aluminium                                                                           |
| Materiał pancerza              | aluminium                                                                           |
| Akcesoria                      |                                                                                     |
| Akcesoria (w komplecie)        | Nakrętka heksagonalna: 4 x M4                                                       |
|                                | podkładki zębate: 4                                                                 |
|                                | Nakrętka radełkowana: 1 x M11                                                       |
| Uwagi                          |                                                                                     |
| Sztuk w opakowaniu             | 1 szt.                                                                              |