


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-A-A-R3

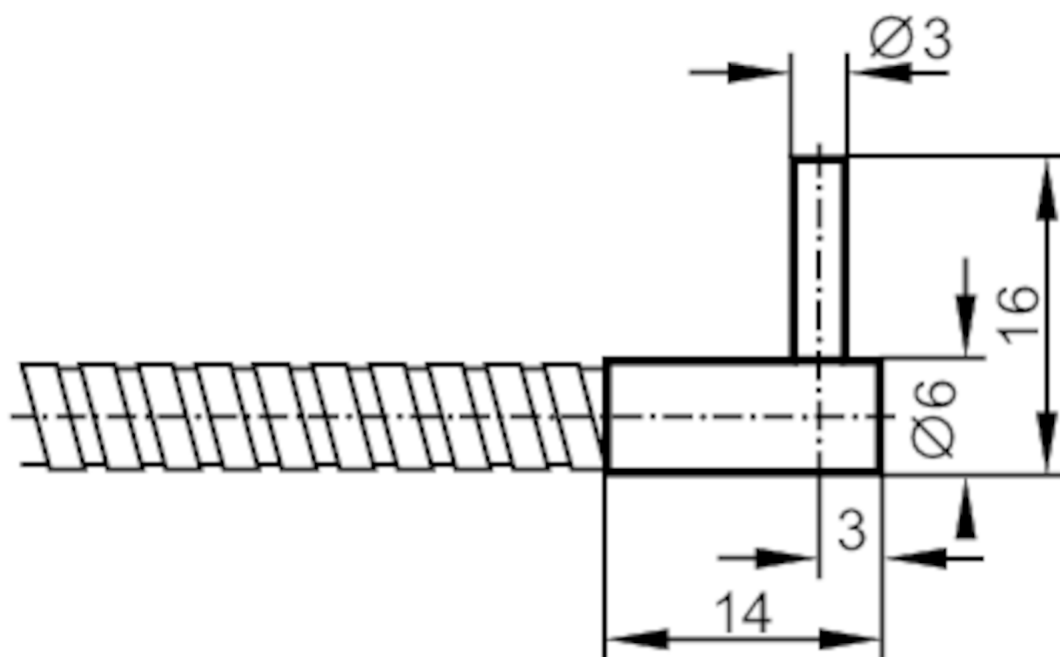

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF; OOF

OKF

Zasięg

[mm]

120

OOF

Zasięg

[mm]

400

OUF

Zasięg

[mm]

120

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-A-A-R3

Dane mechaniczne	
Waga [g]	69,5
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	3
Długość głowicy [mm]	10
Długość [mm]	600
Minimalny promień zgięcia [mm]	20; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu	
Materiał	Adapter: ABS
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	E20103
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.