

TRKMPH50 Trójknik redukcyjny H50

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

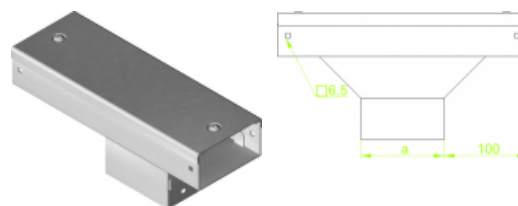

**Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGKM6x14**

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRKMP50H50	50	0,00	813105	2
TRKMP100H50	100	0,00	813110	2