

KMPH100 Korytko H100

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie tras kablowych do zasilania maszyn


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

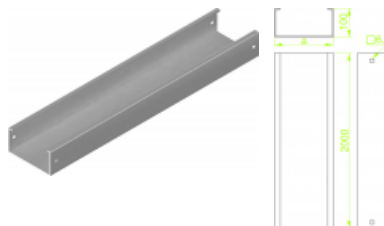

Na zamówienie możliwość wykonania koryt o długości 3 m.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KMP100H100/2	2000	100	3,95	813510	2
KMP200H100/2	2000	200	5,19	813520	2
KMP300H100/2	2000	300	6,42	813530	2
KMP400H100/2	2000	400	7,66	813540	2
KMP500H100/2	2000	500	8,89	813550	2
KMP600H100/2	2000	600	10,13	813560	2