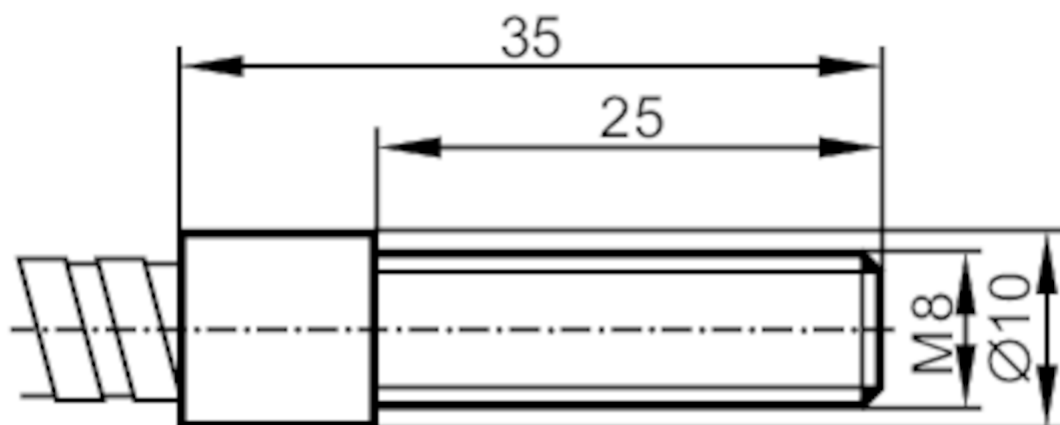


Artykuł niedostępny

zamieniony przez: E20137 – Data wycofania z produkcji: 31.03.2017

**Aplikacja**

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OIF

OIF

Zasięg działania

[mm]

56

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-A-A-M8/2M

Dane mechaniczne	
Waga [g]	164
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M8
Długość [mm]	2000
Minimalny promień zgięcia [mm]	30; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu	Ⓜ
Materiał	Adapter: PA
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Nakrętka heksagonalna: 2 x M8, stal kwasoodporna
	podkładki zębate: 2
	Nakrętka radełkowana: 1 x M30
Uwagi	
Uwagi	Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Artykuł niedostępny

zamieniony przez: E20137 – Data wycofania z produkcji: 31.03.2017