

KKMMC Kolanko 45° H100

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

MATERIAŁ


Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

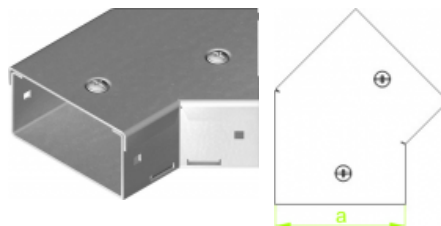

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGKM6x14

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKMMC200H100	200	0,00	814220	2
KKMMC300H100	300	0,00	814230	2
KKMMC400H100	400	0,00	814240	2
KKMMC500H100	500	0,00	814250	2
KKMMC600H100	600	0,00	814260	2