

TKMCH100 Trójkąt H100

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Rozgałęzienie tras kablowych.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

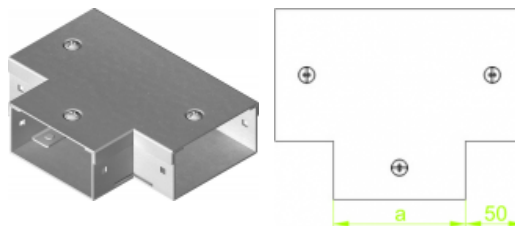

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGKM6x14

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKMC200H100	200	0,00	814420	2
TKMC300H100	300	0,00	814430	2
TKMC400H100	400	0,00	814440	2
TKMC500H100	500	0,00	814450	2
TKMC600H100	600	0,00	814460	2