


## Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-A-A-M6

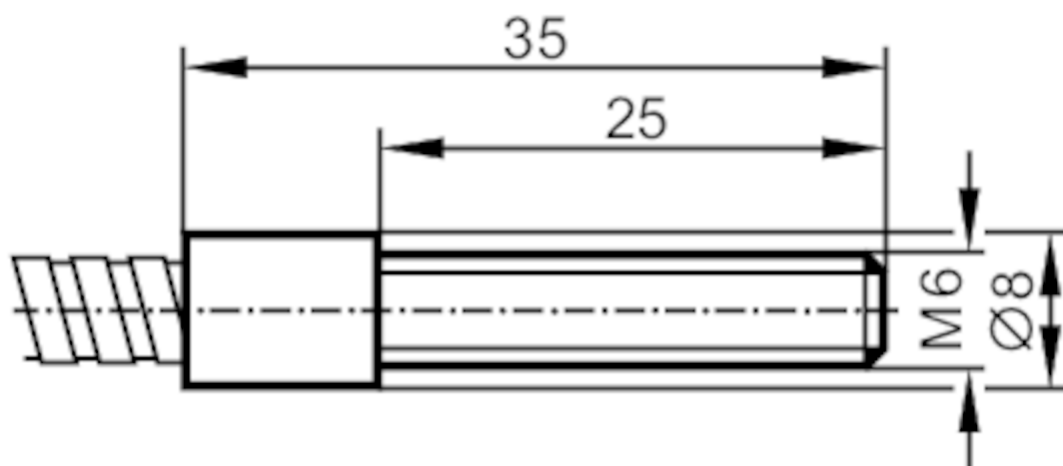

## Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

## Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OIF

## OIF

Zasięg

[mm]

300

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

## Dane mechaniczne

Waga

[g]

106

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M6

Długość

[mm]

600

Minimalny promień zgięcia

[mm]

30; (przy okablowaniu nieruchomym)

Układu światłowodu



Materiał

Adapter: PA

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

aluminium

Materiał pancerza

aluminium

# E20160



## Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-A-A-M6

| Akcesoria               |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Akcesoria (w komplecie) | Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna |
|                         | podkładki zębate: 2                              |
|                         | Nakrętka radełkowana: 1 x M30                    |
| Uwagi                   |                                                  |
| Sztuk w opakowaniu      | 1 szt.                                           |