




Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-A-A-M6/2M

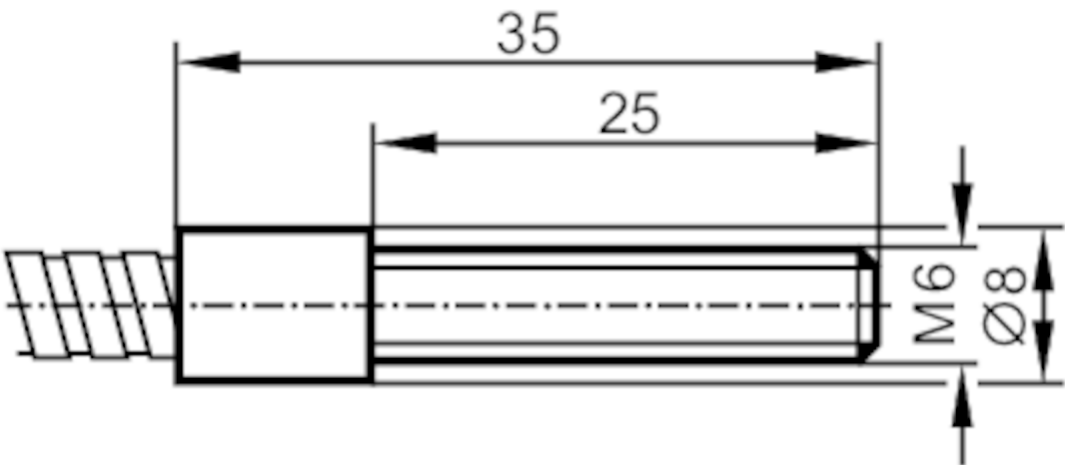

Aplikacja	
Zasada działania	Bramka świetlna
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OIF
OIF	
Zasięg [mm]	240
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...290
Dane mechaniczne	
Waga [g]	192,8
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M6
Długość [mm]	2000
Minimalny promień zgięcia [mm]	30; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu	●
Materiał	Adapter: PA
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-A-A-M6/2M

Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna
	podkładki zębate: 2
	Nakrętka radełkowana: 1 x M30
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.