


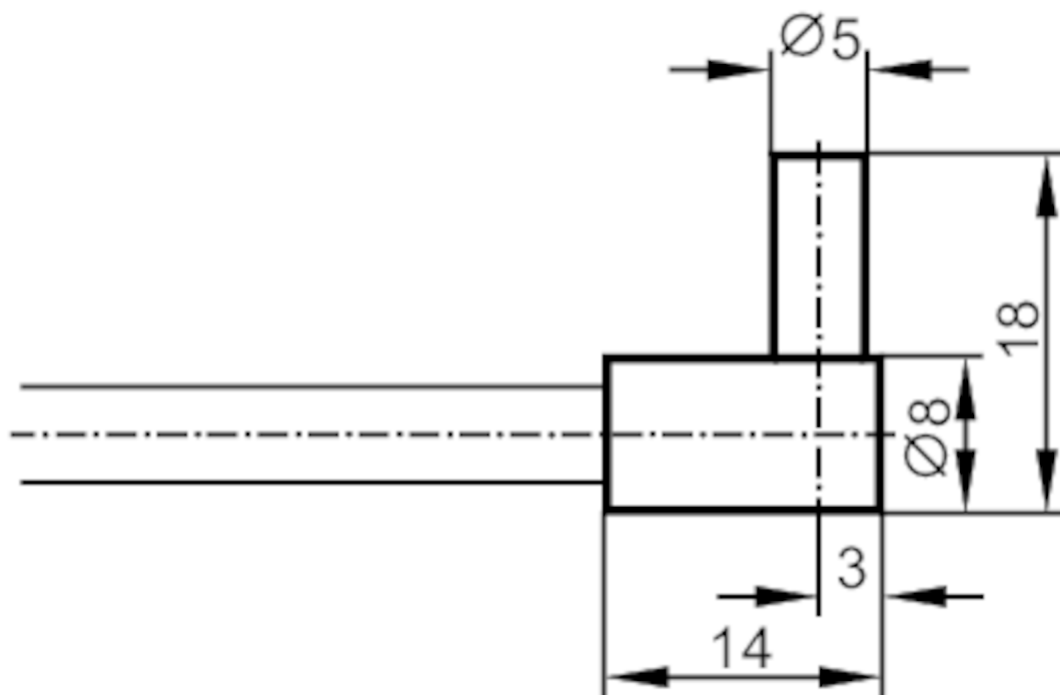

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2016

**Aplikacja**

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OGF

OGF

Zasięg działania

[mm]

12

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-18-P-A-R5

Dane mechaniczne	
Waga [g]	59,4
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	5
Długość głowicy [mm]	10
Długość [mm]	600
Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Układu światłowodu	
Materiał	Adapter: PPE
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	E10221
Uwagi	
Uwagi	Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2016