

KMPCH200 Korytko H200

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie tras kablowych do zasilania maszyn


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

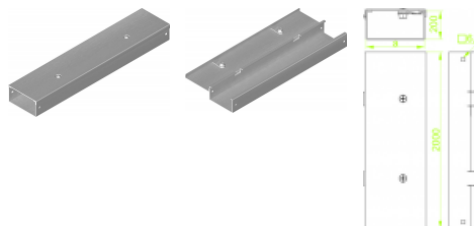

Korytka z pokrywami w komplecie.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KMPC200H200/2	2000	200	8,30	816620	2
KMPC300H200/2	2000	300	10,35	816630	2
KMPC400H200/2	2000	400	13,70	816640	2
KMPC500H200/2	2000	500	16,60	816650	2
KMPC600H200/2	2000	600	19,90	816660	2