

KZWCH50 Korytko wzmacnione H50

Informacje:


Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

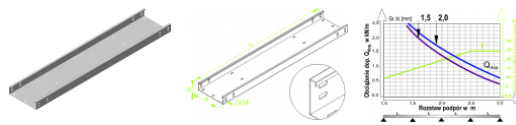

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Do stabilnego połączenia 2 koryt proponujemy
2 łączniki LZCH50 lub 1 łącznik LCC...H50
i 16 śrub SGKFM6x12 lub SGFM6x12**

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KZWC100H50/2	2000	100	355310	6	3,83	4800
KZWC100H50/3	3000	100	355410	6	3,83	4800
KZWC200H50/2	2000	200	355320	4	5,48	9800
KZWC200H50/3	3000	200	355420	4	5,48	9800
KZWC300H50/2	2000	300	355330	4	7,13	14800
KZWC300H50/3	3000	300	355430	4	7,13	14800
KZWC400H50/2	2000	400	355340	2	8,77	19800
KZWC400H50/3	3000	400	355440	2	8,77	19800
KZWC500H50/2	2000	500	355350	2	10,42	24800
KZWC500H50/3	3000	500	355450	2	10,42	24800
KZWC600H50/2	2000	600	355360	2	12,07	29800
KZWC600H50/3	3000	600	355460	2	12,07	29800