


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-M-V-M4

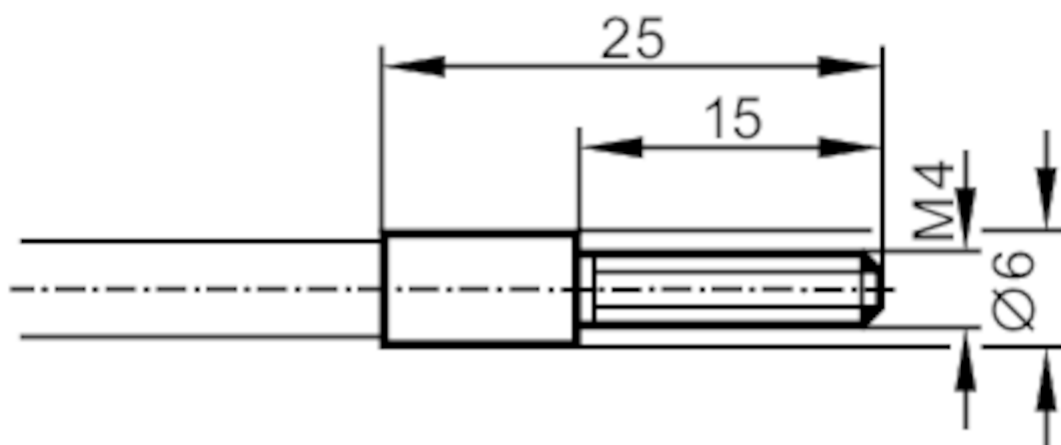

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF; OOF

OKF

Zasięg [mm] 120

OOF

Zasięg [mm] 400

OUF

Zasięg [mm] 120

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -20...150



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-M-V-M4

Dane mechaniczne	
Waga [g]	68
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M4
Długość głowicy [mm]	15
Długość [mm]	600
Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Układu światłowodu	
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	Metal silikon
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Nakrętka heksagonalna: 4 x M4, stal kwasoodporna
	podkładki zębate: 4
	Nakrętka radełkowana: 1 x M11
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.