

## KZLWCH100 Korytko wzocnione z łącznikiem spawanym H100

### Informacje:


#### Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

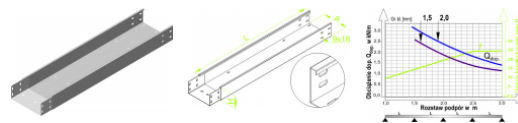

#### Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Do montażu proponujemy 10 kpl. śrub SGKFM8x14 lub SGFM8x14.**

#### Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

### Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

| Symbol         | Szerokość a [mm] | Przekrój użyteczny [mm²] | Długość L [mm] | Ciężar 1mb | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|----------------|------------------|--------------------------|----------------|------------|------------------|--------------------|
| KZLWC100H100/2 | 100              | 9800                     | 2000           | 6,17       | 315810           | 4                  |
| KZLWC100H100/3 | 100              | 9800                     | 3000           | 6,17       | 315910           | 4                  |
| KZLWC200H100/2 | 200              | 19800                    | 2000           | 8,22       | 315820           | 2                  |
| KZLWC200H100/3 | 200              | 19800                    | 3000           | 8,22       | 315920           | 2                  |
| KZLWC300H100/2 | 300              | 29800                    | 2000           | 10,16      | 315830           | 2                  |
| KZLWC300H100/3 | 300              | 29800                    | 3000           | 10,16      | 315930           | 2                  |
| KZLWC400H100/2 | 400              | 39800                    | 2000           | 12,11      | 315840           | 2                  |
| KZLWC400H100/3 | 400              | 39800                    | 3000           | 12,11      | 315940           | 2                  |
| KZLWC500H100/2 | 500              | 49800                    | 2000           | 14,06      | 315850           | 2                  |
| KZLWC500H100/3 | 500              | 49800                    | 3000           | 14,06      | 315950           | 2                  |
| KZLWC600H100/2 | 600              | 59800                    | 2000           | 16,01      | 315860           | 2                  |
| KZLWC600H100/3 | 600              | 59800                    | 3000           | 16,01      | 315960           | 2                  |